


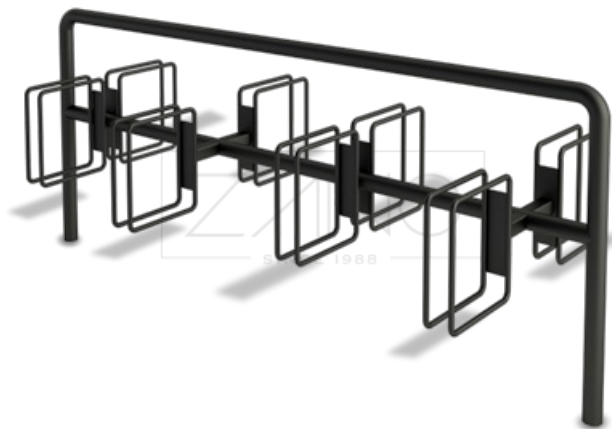

IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)

Piestiprināšanas metode:


- jābetonē


Autostāvvietu skaits:

- vieta 6 velosipēdiem
- vieta 8 velosipēdiem
- vieta 10 velosipēdiem
- vieta 12 velosipēdiem
- vieta 14 velosipēdiem

APRAKSTS

Statīvs tiek ražots divos variantos - no pulēta nerūsējošā tērauda vai "melnā" tērauda, kas krāsots jebkurā RAL krāsā. Dizains ir ļoti ērts lietotājam. Velosipēdu ir viegli piestiprināt un atvienot. Fractal 05.425 velosipēdu statīvs lieliski iederas jebkurā apkārtējā vidē - gan modernā pilsētas centrā, gan kultūras pieminekļa ēkā.



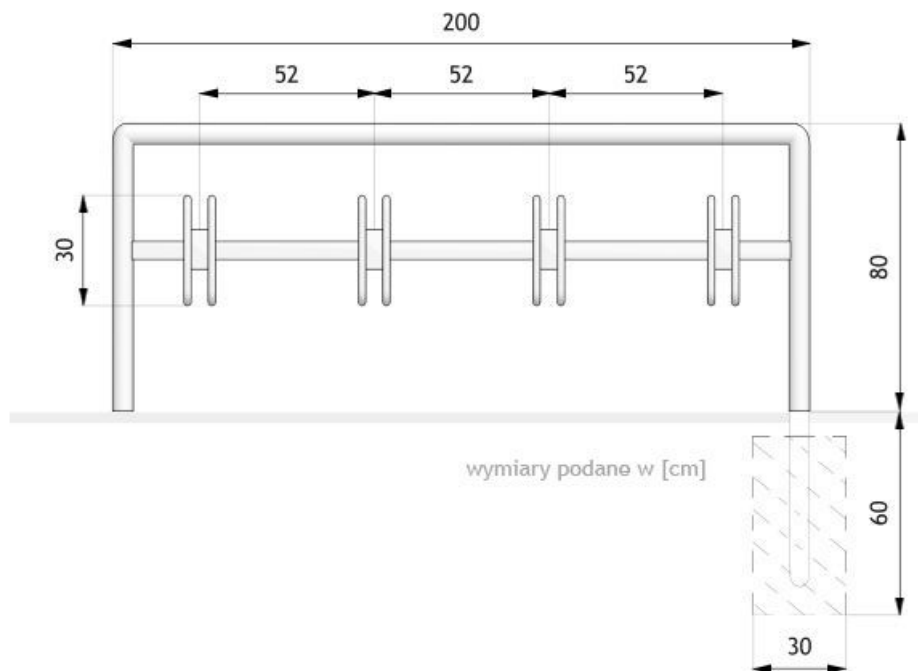

VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 80 cm
- garums: 200 cm
- augstums no zemes virsmas: 80 cm
- augstums ar stiprinājuma sekciju: 140 cm

Materiāli:

- tērauda caurules
- slēgtie profili

ZANO

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



IEBŪVE BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
3. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
3. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
5. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
6. Vietējā zeme