

IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē

Logotips:

- nav
- iegravēts nerūsējošā tēraudā
- sagriezts tēraudā
- uzlīme

APRAKSTS

KANGU pašapkalpošanās velosipēdu remonta stacija ir paredzēta velosipēdu ad hoc remontam un regulēšanai, ko veic pats lietotājs, izmantojot stacijas konstrukciju kā pamatu un aprīkojumā iekļautos instrumentus.

Modelis 18.004.1 ir aprīkots ar papildu velosipēdu statīvu.

Metinātā konstrukcija no **5 mm biezas** tērauda loksnes nodrošina izstrādājuma **stabilitāti** un **izturību**.

KANGU var izgatavot divos variantos:


- no **oglekļa tērauda** s235Jr, cinkota un krāsota ar pulverkrāsas pārklājumu klienta izvēlētā krāsā no RAL paletes ar nerūsējošā tērauda elementiem
- vai pilnībā izgatavots no **nerūsējošā tērauda** 1.4301 grunts.

Stacijas aprīkojums:

- stūres, kas izgatavotas no divām nerūsējošā tērauda caurulēm, diametrs 42 x 2,6 mm, garums 450 mm, velosipēda piekāršanai.
- instrumenti, piestiprināti pie nerūsējošā tērauda trosēm (8 mm diametrs) PVC apvalkā. Tie pie trosēm piestiprināti ar tērauda šarnīriem, lai novērstu instrumentu sapīšanos.

Komplektā ietilpst šādi instrumenti:

- rokas sūknis; saderīgs ar Presta un Schrader vārstiem
- skrūvgriezis; nerūsējošā tērauda Phillips un plakans
- atslēgas;...

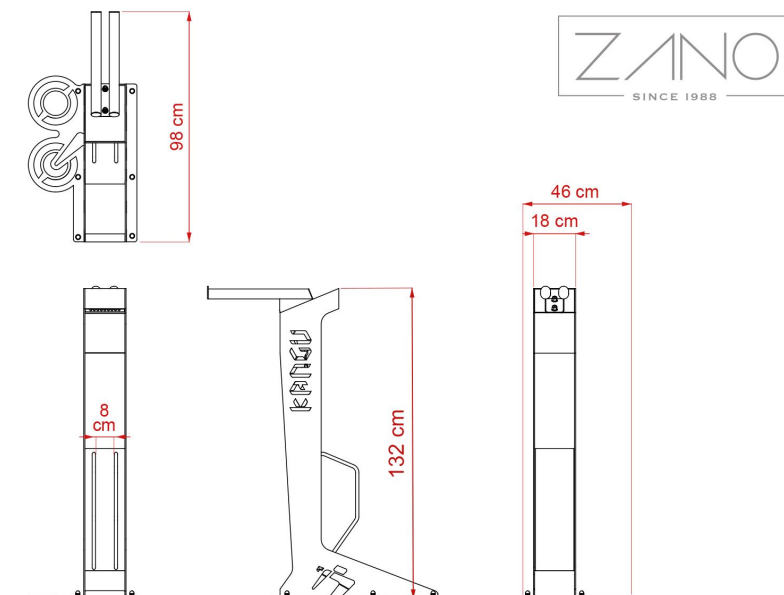

VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 46 cm
- augstums: 132 cm
- dziļums: 98 cm

Weight:

- 40 kg

Materiāli:

- oglekļa tērauds (s235jr)
- nerūsējošais tērauds (1.4301)

ZANO


Filip Babiarz

Produkts:

Kangu velosipēdu remonta stacija

Kataloga numurs: **18.004.1**

Dizainers: Filip Babiarz

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme