

ALTERNATIVER

Utforming:

- rustfritt stål (Aisi 304)

Metode for vedlegg:



- skal konkretiseres i


Antall parkeringsplasser:

- plass til 6 sykler
- plass til 8 sykler
- plass til 10 sykler
- plass til 12 sykler
- plass til 14 sykler

BESKRIVELSE

Sykkelstativ 05.452 representerer eleganse og moderne stil perfekt for urbane miljøer. Det er grunnen til at den presenterte modellen også kan brukes på spesielle steder for å utpeke deres unike karakter. Den er laget av karbonstål som kan males i hvilken som helst av RAL-standardfargene. Doble ståltrimler er designet for å holde sykkelhjulene sikkert på plass. For å oppsummere, presentert sykkelstativ er et diskret utendørs tillegg som gir sikker sykkelstøtte.

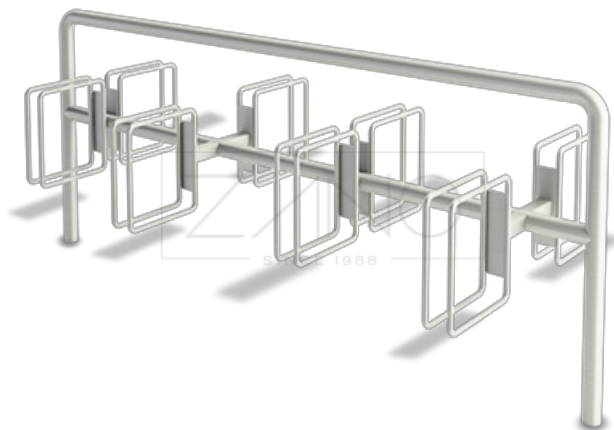

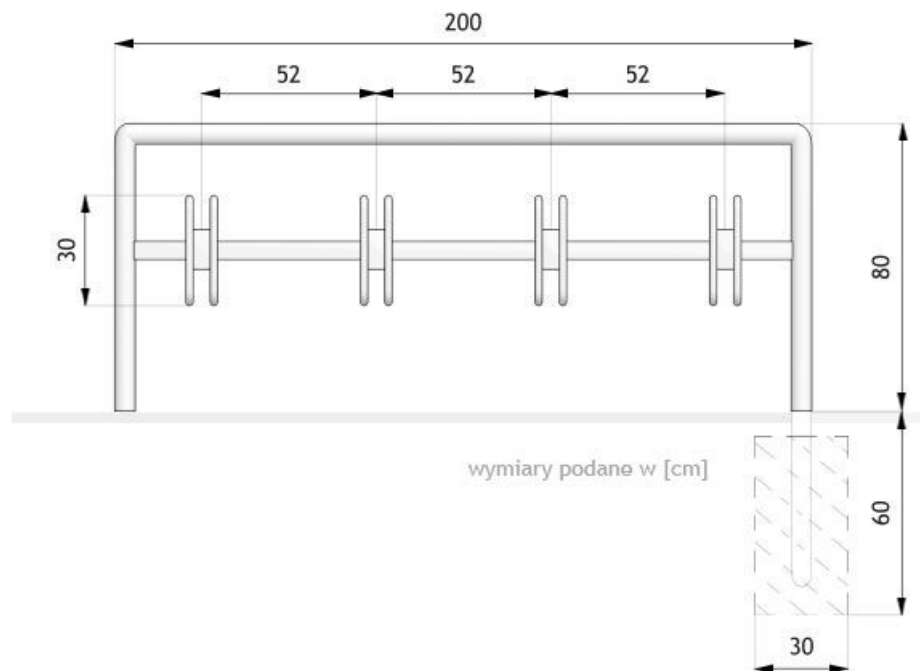

GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 80 cm
- lengde: 200 cm
- høyde fra bakkeoverflaten: 80 cm
- høyde med forankringsseksjon: 140 cm

Materialer:

- stålør
- lukkede profiler

ZANO

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
3. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
3. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Underbygning av steinaggregat
5. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokalt land