



ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)
- rustfritt stål (Aisi 304)

Boliger:

- Europeisk bartre
- Løvtre av europeisk opprinnelse
- eksotisk treverk oljet
- førsteklasses eksotisk trevirke
- HPL-plate

Metode for vedlegg:

- som skal skrues på

Bidrag:

- galvanisert metallplateinnsats

BESKRIVELSE

Pavo 15.263to-kammer resirkuleringsbeholder er en robust urban beholder med et moderne, universelt design, raffinert med oppmerksomhet på de minste detaljene.

Konstruksjon - er laget av **stål** med trefinish. Stålet er tilgjengelig i et utvalg av karbonstål, galvanisert og pulverlakkert i en farge spesifisert av kunden. RAL-farge eller rustfritt stål. Tre - tilgjengelig i ditt valg av europeisk bartre, lakkert to ganger i fargen som er angitt av kunden. fargen angitt av kunden eller eksotisk tre (beskyttet ved oljing). Alternativt til tre kan vi bruke HPL eller kurven kan være helt laget av stål.

Innvendige inn satser - Kurven har to innvendige innsatser laget av galvanisert metallplate. Tilgang til dem er praktisk ved å vippe den fremre delen av kurven.

Festemetode - Den grunnleggende måten å feste kurven på er ved å skru kurven til fundamentet.

Bestillpersonalisering - Inskripsjoner kan kuttes i kurven i henhold...



GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 72 cm
- høyde: 104 cm
- dybde: 30 cm

Weight:

- Europeisk bartre: 76 kg
- Løvtre av europeisk opprinnelse: 86 kg

Kapasitet:

- antall containere: 2 szt.
- kapasitet per container: 50 l

Materialer:

- innsats - galvanisert metallplate
- konstruksjon - karbonstål eller rustfritt stål
- Finish - europeisk bartre / eksotisk tre / HPL / stål

ZANO

*Filip Babiarz*

Produkt:
Pavo resirkuleringskurv
Katalognummer: **15.263**
Designer: Filip Babiarz

ZANO
SINCE 1994ZANO
SINCE 1994

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profit, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen


1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land

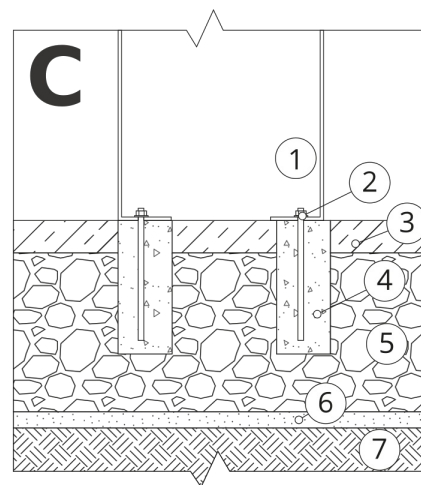

MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land