



ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)
- rustfritt stål (Aisi 304)

Metode for vedlegg:

- som skal skrus på

Logo:

- Nei
- etset i rustfritt stål
- skåret i stål
- klistremerke

BESKRIVELSE

KANGU selvbetjent sykkelreparasjonsstasjon er utviklet for ad hoc-reparasjoner og justeringer av sykler som brukeren selv kan utføre ved hjelp av stasjonens struktur som base og verktøyene som følger med utstyret.

Modell 18.004.3 kjennetegnes av en innebygd gulpumpe med manometer og et ekstra sykkelstativ

Den sveisede konstruksjonen av **5 mm tykke** stålplater sikrer produktets **stabilitet** og **holdbarhet**.

KANGU kan lages i to varianter:


- av **karbonstål** s235Jr galvanisert og pulverlakkert i en farge som kunden selv velger fra RAL-paletten med elementer i rustfritt stål
- eller helt i **rustfritt stål** 1.4301 slipt.

Stasjonsutstyr:

- styre av to rør i rustfritt stål, diameter 42 x 2,6 mm, lengde 450 mm, for oppheng av sykkel.
- verktøy, festet til kabler i rustfritt stål (diameter 8 mm) i PVC-kappe. De er festet til kablene med stålsivler for å hindre at verktøyene vikler seg inn i hverandre.

Verktøy inkludert:

- gulpumpe med trykkmåler; kompatibel med Presta- og Schrader-ventiler
- skrutrekker; stjerneskruer og flatnøkler i rustfritt stål
- fastnøkler; rustfritt stål; 13, 14, 15, 16 mm

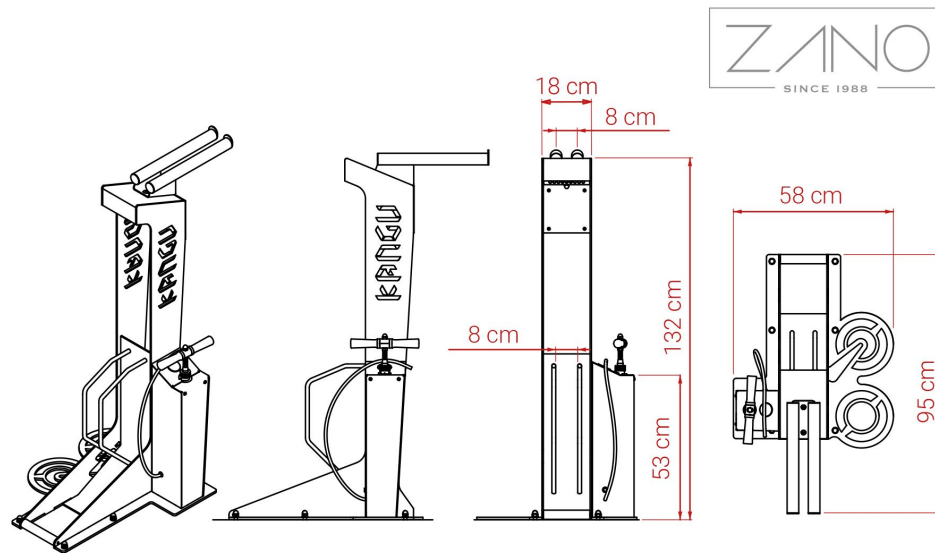

GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 58 cm
- høyde: 132 cm
- dybde: 95 cm

Weight:

- 55 kg

Materialer:

- karbonstål (s235jr)
- rustfritt stål (1.4301)

ZANO



Filip Babiarz

Produkt:
Sykkelverksted Kangu
Katalognummer: **18.004.3**
Designer: Filip Babiarz

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirosław Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.


Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.

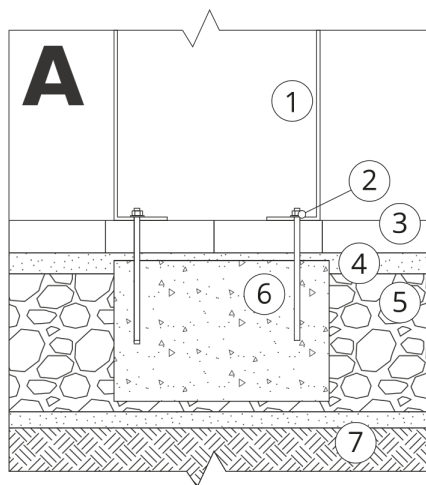

INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen


1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land

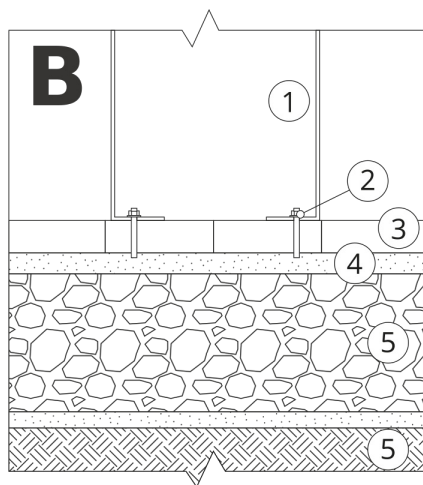

INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen


1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land

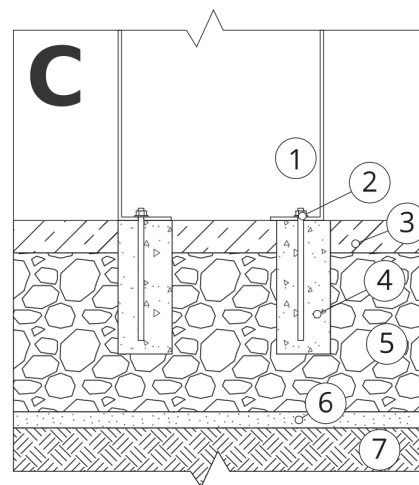

MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land

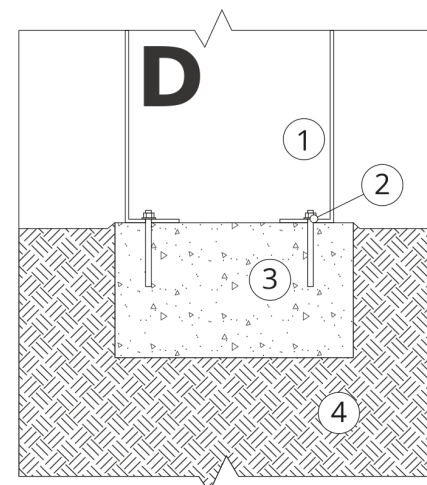

MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land