



ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)

Metode for vedlegg:

- skal konkretiseres i

Ører for feste av kjetting:

- Nei
- feste av 1 kjede (dobbeltsidig)
- montering av 1 kjede (endelig)
- feste av 2 kjettinger (dobbeltsidig)
- vedlegg av 2 kjeder (endelig)


Gjerdefester:

- ensidig
- dobbeltsidig
- Nei

BESKRIVELSE

Den klassiske designen til Tempo-pullerten gjør den egnet for ethvert sted, og den ser bra ut både i det historiske kvartalet og på moderne boligfelt.

Tempo-pullerten festes ved å støpes ned i bakken, noe som beskytter den mot å bli revet ut og ødelagt av vandaler. Stolpene kan brukes til å beskytte veier, fortau og smug. Stolpene finnes i tre versjoner: uten kjettingringer, med to kjettingringer og med fire kjettingringer.

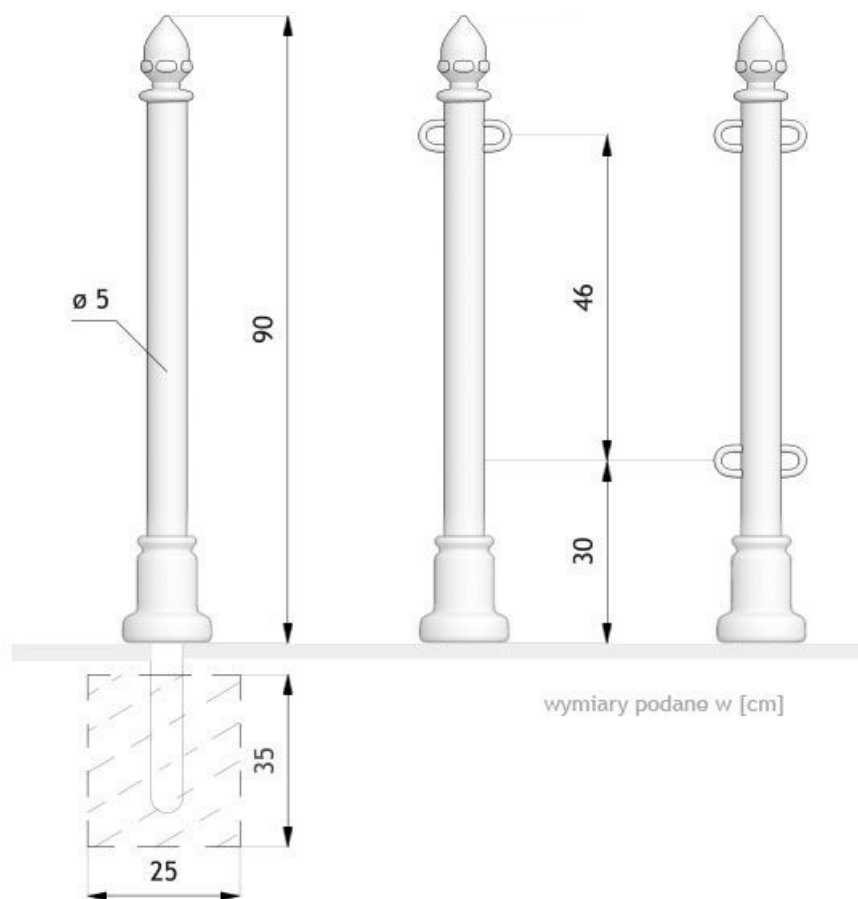

GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- høyde fra bakkeoverflaten: 90 cm
- høyde med forankringsseksjon: 125 cm

Materialer:

- støpejern
- stålør: 50 mm

ZANO



Produkt: Innlegg Tempo
 Katalognummer: **01.052**
 Designer: Tomasz Szpytma

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirosław Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
3. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
3. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Underbygning av steinaggregat
5. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokalt land