



ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)

Metode for vedlegg:

- som skal skrues på


Pergola-tak:


- bartre
- løvtre av europeisk opprinnelse
- Hardtre (oljefinish)
- førsteklasses løvtre

BESKRIVELSE

Pergolaen er en dekorativ hagestruktur som består av en solid stålramme og horisontale bjelker, med mulighet for å legge til vegger med stålkabler for klatreplanter. Den er ideell for å skape en skyggefull uteservering samtidig som den tilfører hagen, parken eller terrassen et estetisk uttrykk. Pergolaen vår gir beskyttelse mot solen og øker funksjonaliteten til uterommet i hjemmet, på kontoret eller i by- og parkområder.

Pergolaens struktur er bøyd, sveiset og boltet av 120 x 114 mm I-bjelker og 120 x 80 mm rektangulære profiler av s235Jr karbonstål, galvanisert og pulverlakkert i henhold til RAL-paletten. Pergolaen er tekket med 25 plater som måler 45 x 70 x 2740 mm. Europeisk bartre impregneret og lakkert to ganger eller eksotisk tre impregneret og oljet to ganger. Det er også mulig å utstyre pergolaens sidevegger med plater eller stålkabler.

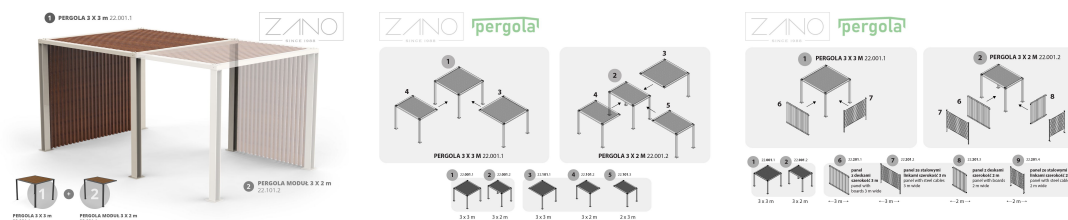

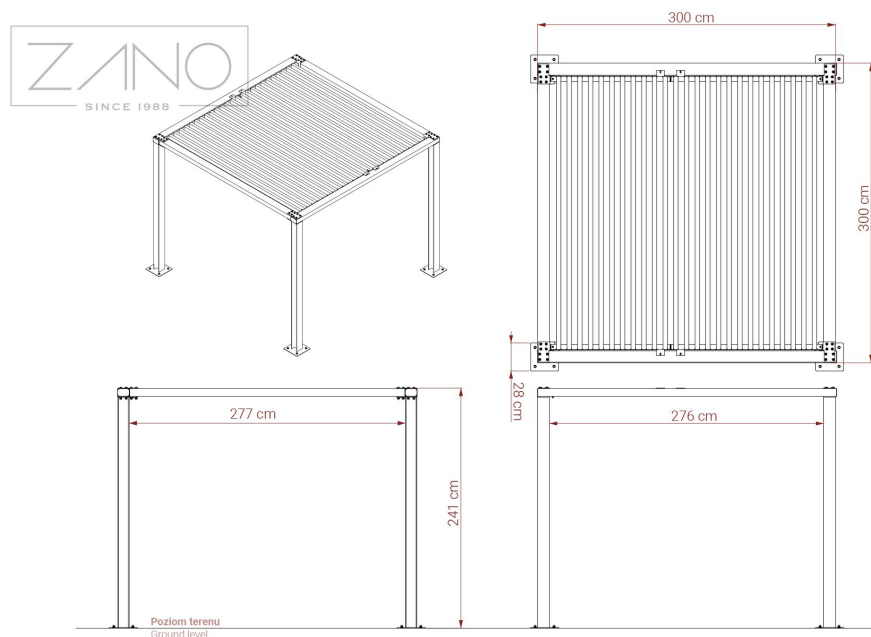

GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 300 cm
- høyde: 241 cm
- dybde: 300 cm

Weight:

- bartre: 530 kg
- Hardtre (oljefinish): 590 kg

Materialer:

- trevirke: europeisk nåletré eller eksotisk trevirke.
- Karbonstål, galvanisert, lakkert i RAL-farge.

ZANO



Iwona Żaczek

Produkt: Pergola 3 x 3 m
Katalognummer: **22.001.1**
Designer: Iwona Żaczek

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirosław Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profit, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land