



ALTERNATIVER

Utforming:

- rustfritt stål (Aisi 304)

Metode for vedlegg:

- som skal skrues på

Logo:

- Nei
- etset i rustfritt stål
- skåret i stål
- klistremerke

BESKRIVELSE

"KANGU" selvbetjent sykkelvaskestasjon er designet for selvrensing av sykler ved at brukeren bruker stasjonens struktur som base og børstene og verktøyene som følger med utstyret.

Modell 18.004.4 har et integrert sykkelstativ

Den sveisede konstruksjonen laget av **5 mm tykke** stålplater sikrer produktets **stabilitet** og **holdbarhet**.


KANGs modeller for sykkelvask er utelukkende laget av 1.4301 slipt rustfritt stål.

Stasjonsutstyr:

- holder laget av to rustfrie stålrør for oppheng av sykkelen (rørdimensjoner: dia. 42 x 2,6 mm, lengde 450 mm);
- børster - festet til rustfrie stålkabler (8 mm i diameter) i PVC-mantel. De er festet til kablene med stålspiraler for å hindre at verktøyene vikler seg inn i hverandre;
- lavtrykksspyler (krever tilkobling til vannforsyning);
- vannkran med tidsur;
- sykkelstativ

Kang-stasjonen bør festes permanent til bakken ved hjelp av veggpluggen.

Kang-stasjonen kan personaliseres ved å ha logo, kunde- eller Kang-stasjonen kan personaliseres ved å skjære inn en logo, kundens firmanavn osv. i stasjonen.

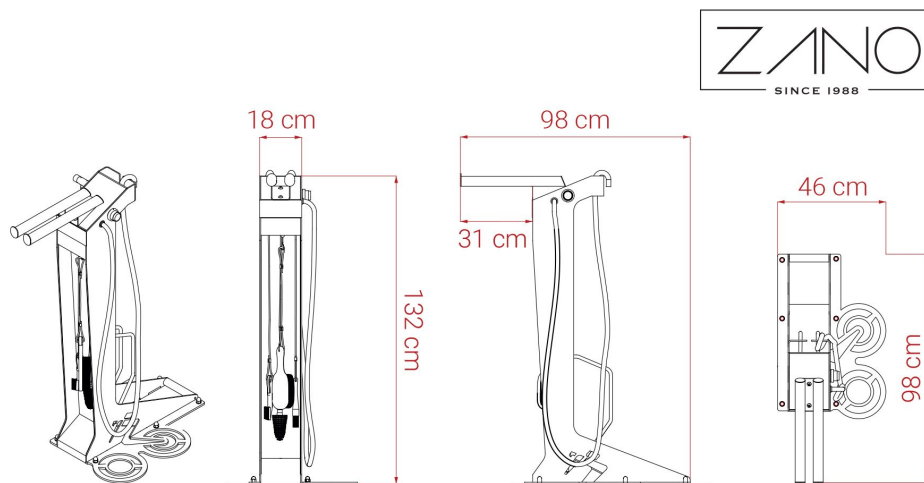

GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 46 cm
- høyde: 132 cm
- dybde: 98 cm

Weight:

- 59 kg

Materialer:

- rustfritt stål (1.4301)

ZANO

*Filip Babiarz*

Produkt:
Sykkelvaskestasjon Kangu
Katalognummer: **18.004.4**
Designer: Filip Babiarz

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirosław Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land