



ALTERNATIVER

Utforming:

- rustfritt stål (Aisi 304)

Metode for vedlegg:

- som skal skrues på

Logo:

- Nei
- etset i rustfritt stål
- skåret i stål
- klistremerke

BESKRIVELSE

"KANGU"- Selvbetjeningsstasjon for ad hoc-reparasjon og rengjøring av sykler. Den er utviklet for selvreparasjon og vedlikehold av sykler samt rengjøring av brukeren selv ved hjelp av stasjonsstrukturen som base og børstene og verktøyene som følger med utstyret.

Modell 18.004.5 har et integrert sykkelstativ. Stasjonen har både verktøy for reparasjoner og børster og en lavtrykksspyler for vasking av sykkel.

Den sveisede konstruksjonen av **5 mm tykke** stålplater sikrer produktets **stabilitet** og **holdbarhet**.

KANG-modeller for sykkelvask er utelukkende laget av rustfritt stål 1.4301.


Stasjonsutstyr:

- en holder laget av to rustfrie stålrør for oppheng av sykkel (rørdimensjoner: dia. 42 x 2,6 mm, lengde 450 mm);
- børster - festet til rustfrie stålkabler (8 mm i diameter) i PVC-mantel. De er festet til linene med stålsvivel som forhindrer at verktøyene vikler seg inn i hverandre;
- lavtrykksspyler (krever tilkobling til strømmettet);
- vannkran med timer;
- sykkelstativ
- verktøysett for sykkelreparasjoner

Verktøyinkludert:

- håndpumpe kompatibel med Presta- og Schreder-



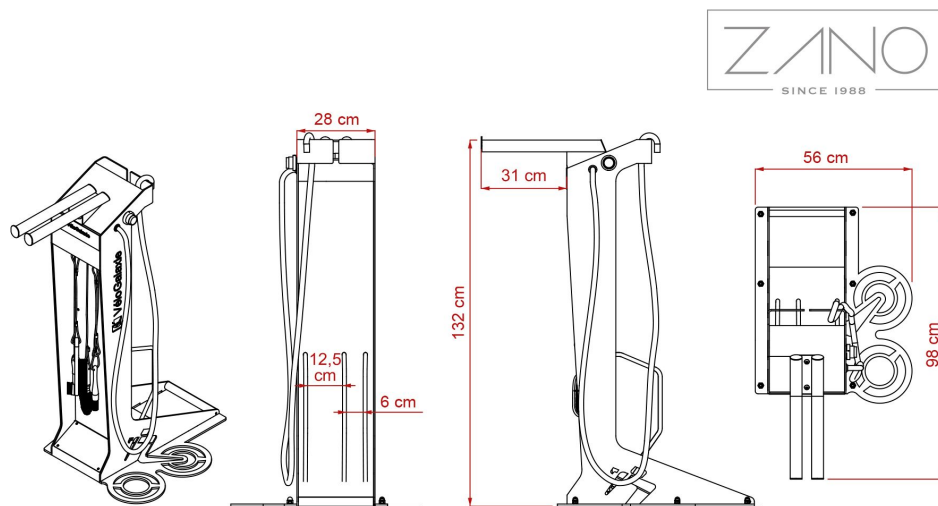

GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 56 cm
- høyde: 132 cm
- dybde: 98 cm

Weight:

- 70 kg

Materialer:

- rustfritt stål (1.4301)

ZANO

*Filip Babiarz*

Produkt:
Kangu sykkelvask og reparasjonsstasjon
Katalognummer: **18.004.5**
Designer: Filip Babiarz

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirosław Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land