



## ALTERNATIVER

### Utforming:

- karbonstål (s235Jr)
- rustfritt stål (Aisi 304)

### Sete:

- Europeisk bartre
- Løvtre av europeisk opprinnelse
- eksotisk treverk oljet
- førsteklasses eksotisk trevirke
- karbonstål (s235Jr)
- rustfritt stål (Aisi 304)
- HPL-plate

### Metode for vedlegg:




- som skal skrues på

## BESKRIVELSE

**Scandik 02.146.3** er et koblingssete som er en modul i **Scandik-serien**. Den gjør det mulig å sette sammen andre elementer i serien, som **blomsterpotter** og **benker**, i en 60-graders vinkel.

Sveiset og bøyd struktur laget av **rustfritt stål** eller lakkert i valgfri RAL-farge. **RAL-fargekarbonstål**. Setemateriale å velge mellom: eksotisk tre, europeisk bartre, HPL, perforert stål.





## GENERELLE TEKNISKE DATA

### Dimensjoner:

- bredde: 44 cm
- høyde: 44 cm
- dybde: 52 cm

### Materialer:

- stål: karbonstål eller rustfritt stål
- Innenlandske bartrær eller eksotiske treslag (iroko, sapeli, meranti, tauari)
- HPL

ZANO



Produkt: Scandik 60° sete  
Katalognummer: **02.146.3**  
Designer: Iwona Żaczek

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profit, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

**MERK:** Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.


Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



### INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

#### Beskrivelse av forsamlingen


1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land

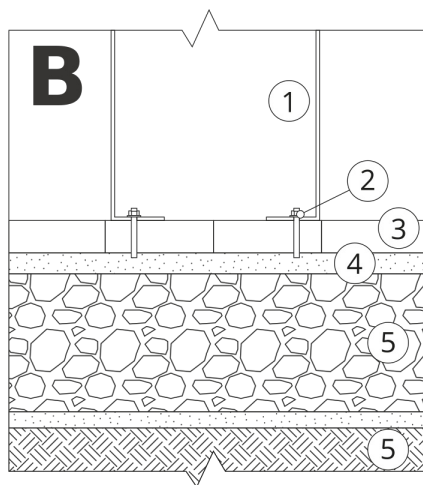

### INSTALLASJON TIL ASFALTERING

#### Beskrivelse av forsamlingen


1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land

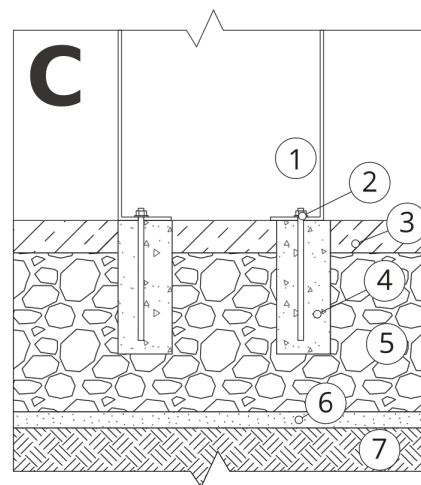

### MONTERING AV BETONG/ASFALT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land

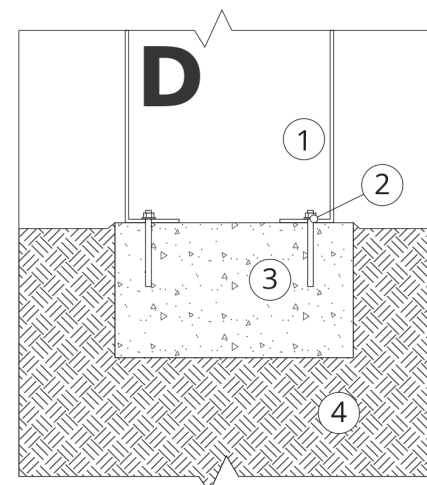

### MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

#### Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land