



ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)
- rustfritt stål (Aisi 304)

Boliger:

- Europeisk bartre
- Løvtre av europeisk opprinnelse
- eksotisk treverk oljet
- førsteklasses eksotisk trevirke
- konkret
- HPL-plate

Metode for vedlegg:



- som skal skrues på

Bidrag:

- galvanisert metallplateinnsats

BESKRIVELSE

Altus-modellen er en moderne avfallssorteringskurv. Dens design er basert på en estetisk tiltalende kombinasjon av stål og tre av topp kvalitet. På spesiell forespørsel kan Altus-kurven være laget av konstruksjonsstål eller rustfritt stål, mens finishen er laget av innenlandsk eller eksotisk tre. Altus resirkuleringsbeholder har et design med tre kammer - hvert rom inneholder en galvanisert innsats. Når du sorterer avfall, er det mulig å bruke bare kassetten eller bruke engangsposer i resirkuleringsfarger. Altus er en veldig funksjonell modell - det er freste inskripsjoner på hver trelast for å indikere formålet med rommet. Altus-resirkuleringsbeholderen kan brukes som en frittstående modell, f.eks. i et kjøpesenter, eller den kan forankres i bakken. Altus står for modernitet og eleganse i liten arkitektur samtidig som den tar vare på miljøet.

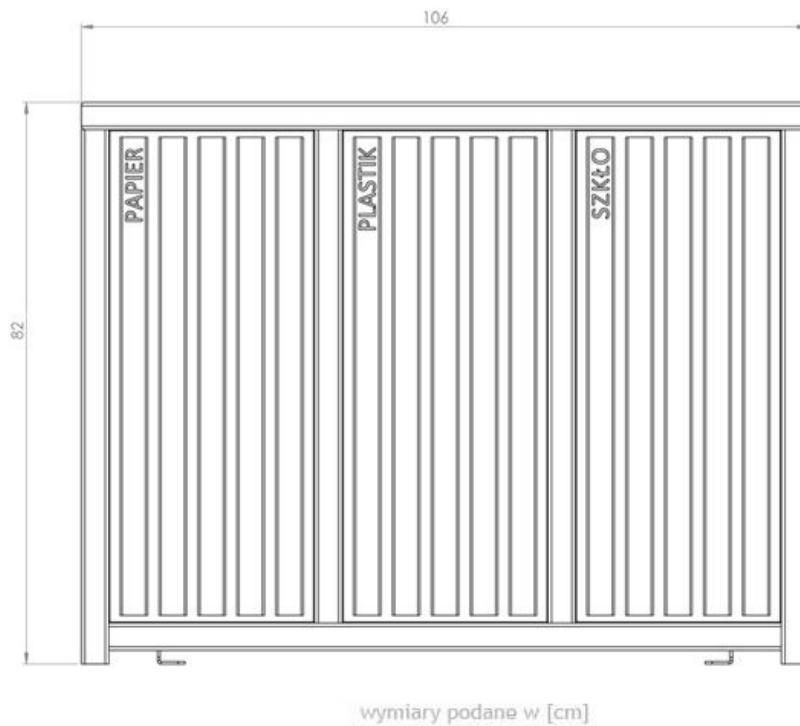

GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 106 cm
- høyde: 82 cm
- dybde: 38 cm

Weight:

- 74 kg

Kapasitet:

- antall containere: 3 szt.
- kapasitet per container: 54 l

Materialer:

- galvanisert metallplateinnsats
- treplanker
- konstruksjon - karbonstål eller rustfritt stål

ZANO



M. Welmiński

Produkt:
Altus gjenvinningsbeholder
Katalognummer: **15.052**
Designer:
Mateusz Welmiński

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profit, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land