



ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)
- rustfritt stål (Aisi 304)

Metode for vedlegg:

- som skal skrus på


Logo:

- Nei
- etset i rustfritt stål
- skåret i stål
- klistremerke

BESKRIVELSE

Denselvbetjente sykkelreparasjonsstasjonen **Stilo** er designet for ad-hoc-reparasjoner og justeringer av sykler som brukeren selv kan utføre ved hjelp av apparatets konstruksjon og verktøy som inngår i reparasjonsstasjonens utstyr. Stasjonen kan brukes i byen, både på sykkelstier og på langturer. På grunn av størrelsen kan stasjonen brukes av både barn og voksne. Stasjonen er laget av stål. Kunden kan velge mellom en modell helt i **rustfritt stål** eller galvanisert karbonstål pulverlakkert i en spesifisert RAL-farge. I den lakkerte versjonen forblir komponenter som det øverste sykkelstativet og innerveggen med verktøyoppbevaring i rustfritt stål. Stasjonen monteres på bakken med veggplugg. Sykkelreparasjonsverktøyene er festet til stasjonen med PVC-belagte stålkabler for å forhindre tyveri.

Verktøy: **skrutrekker**; **stjerneskrutrekker** og flatnøkkel i rustfritt stål **fastnøkler**; rustfritt stål; 13, 14, 15, 16 mm **Unbrakonøkler**; rustfritt stål; 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm **håndpumpe**; kompatibel med Presta- og Schreder-ventiler **kjedeavstripper**; 9, 10, 11 gir (støtter Shimano 11 gir SPD, ...

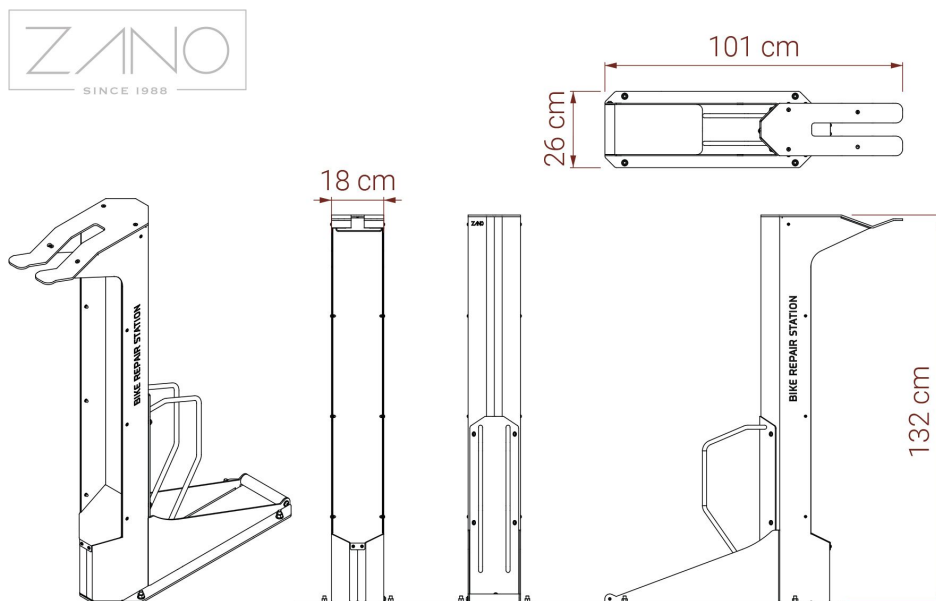

GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 26 cm
- høyde: 132 cm
- dybde: 101 cm

Weight:

- 30 kg

Materialer:

- Rustfritt stål eller karbonstål, galvanisert og pulverlakkert i RAL-farge.

ZANO



Iwona Żaczek

Produkt:
Reparasjonsstasjon for Stilo-sykler
Katalognummer: **18.048.1**
Designer: Iwona Żaczek

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirosław Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land