



ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)
- rustfritt stål (Aisi 304)

Boliger:

- Europeisk bartre
- Løvtre av europeisk opprinnelse
- eksotisk treverk oljet
- førsteklasses eksotisk trevirke

Metode for vedlegg:

- frittstående
- som skal skrus på

Bidrag:

- uten bidrag
- patron 120L

BESKRIVELSE

Avfallskurv, egentlig et hus for en standard beholder med en kapasitet på opptil 120 liter. Bøyd, boltet og sveiset struktur, laget av 1,5, 2 og 3 mm tykke stålplater, sammenføyd med treplanker.

Det er to materialversjoner å velge mellom:


- karbonstål S235JR, galvanisert og pulverlakkert i henhold til RAL-paletten,
- rustfritt stål 1.4301 med polert finish.


Kunden kan velge mellom tre tresorter: - europeisk bartre, impregnert og lakkert to ganger (5 farger å velge mellom), - europeisk løvtre, oljet, - eksotisk løvtre, impregnert og oljet to ganger (5 tresorter å velge mellom).

Kurven er beregnet for en standard avfallsbeholder av plast med en kapasitet på 120 l. Tilgang til beholderen er mulig gjennom en låsbar bakdør.

Det er mulig å personalisere kurven ved å:

- frese inskripsjoner i treplater,
- skjære piktogrammer i stålelementer.



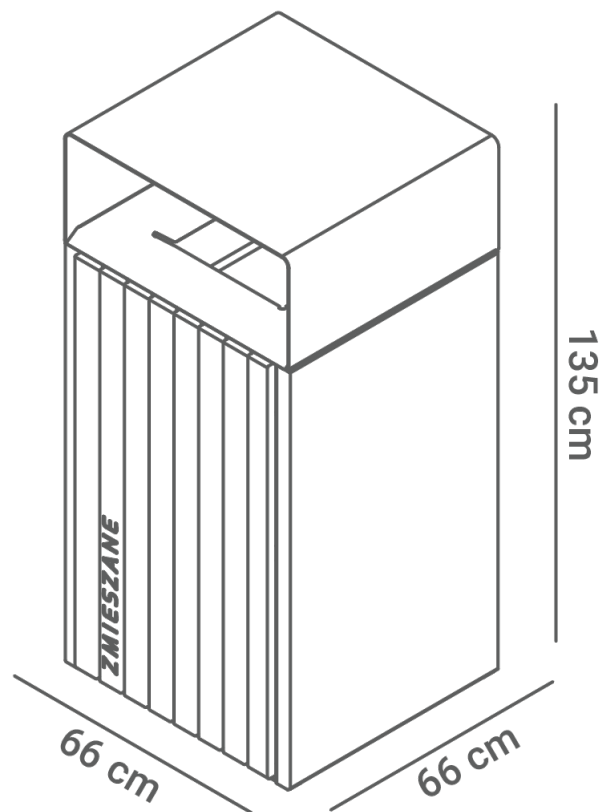

GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 66 cm
- høyde: 135 cm
- dybde: 66 cm

Materialer:

- trevirke: europeisk nåletré eller eksotisk trevirke.
- Konstruksjon - karbonstål, galvanisert, pulverlakkert eller rustfritt stål.

ZANO



Produkt:
Avfallskurv Quadro
Katalognummer: **03.076.1**
Designer: Iwona Żaczek

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land



MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land