



ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)

Metode for vedlegg:

- som skal skrues på

Pergola-tak:


- bartre
- løvtre av europeisk opprinnelse
- Hardtre (oljefinish)
- førsteklasses løvtre

BESKRIVELSE

En pergola er en installasjon som består av en solid stålkonstruksjon og horisontale bjelker, med mulighet for å legge til vegger med stålkabler for klatreplanter. Den er ideell for å skape en skyggefull uteservering samtidig som den tilfører hagen, parken eller terrassen et estetisk uttrykk. Pergolaen vår består av to grunnmoduler på **3 x 3 m** og **3 x 2 m**. I tillegg kan den utvides med tilleggsmoduler på en rekke ulike måter, alt etter kundens behov.

Pergolaens struktur er bøyd, sveiset og boltet av 120 x 114 mm I-bjelker og 120 x 80 mm rektangulære profiler av s235Jr karbonstål, galvanisert og pulverlakkert i henhold til RAL-paletten. Pergolaens taktekking består av 17 planker på 45 x 70 x 2740 mm. Bordene kan være laget av europeisk bartre impregneret og lakkert to ganger eller eksotisk tre impregneret og oljet to ganger. Det er også mulig å etterbehandle pergolaens sidevegger med bord eller stålkabler (etterbehandlingsmoduler).



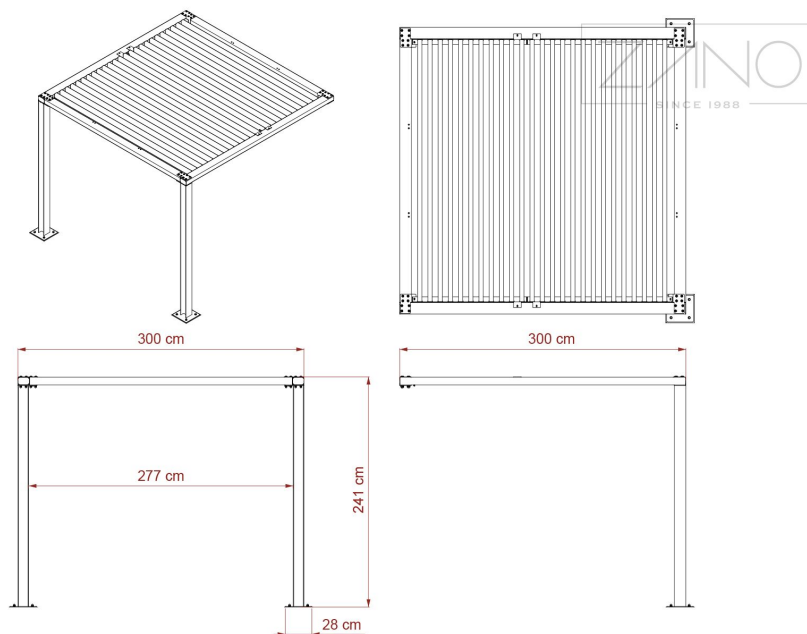

GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- bredde: 300 cm
- høyde: 241 cm
- dybde: 300 cm

Materialer:

- trevirke: europeisk nåletré eller eksotisk trevirke.
- Konstruksjon - rustfritt stål eller karbonstål, galvanisert og pulverlakkert.

ZANO



Iwona Żaczek

Produkt:
Pergolamodul 3 x 3 m
Katalognummer: **22.101.1**
Designer: Iwona Żaczek

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Miroslaw Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Miroslaw Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringsskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen


1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
7. Lokalt land



INSTALLASJON TIL ASFALTERING

Beskrivelse av forsamlingen


1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
4. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Lokalt land

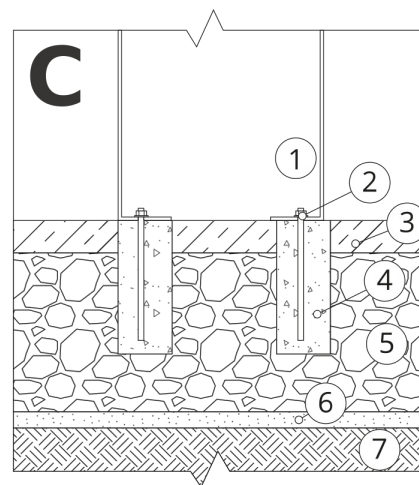

MONTERING AV BETONG/ASFALT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Underbygning av steinaggregat
6. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokalt land

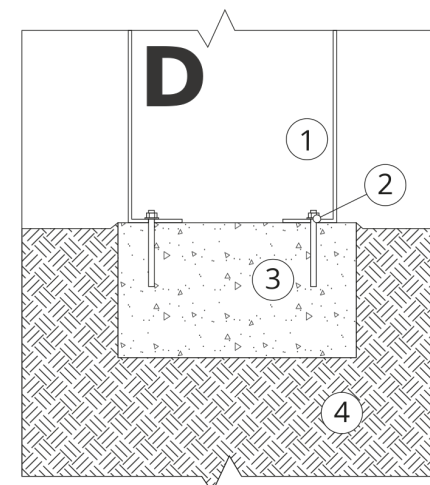

MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Hurtigkobling eller kjemisk anker
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Lokalt land