



ALTERNATIVER

Utforming:

- karbonstål (s235Jr)

Metode for vedlegg:

- skal konkretiseres i


Veiskilt:

- innlegg under 1 tegn
- innlegg under 2 tegn

BESKRIVELSE

Signum 04.041 skiltstolpe kan brukes til en rekke formål. Den kan brukes til å feste veiskilt, skilt samt veisere og gatenavn. Den kan anta forskjellige høyder. Den kan også romme flere skilt i en enkelt loddlinje. Stolpen er laget av stålør, dekorert med ekstra støpejernsbeslag.



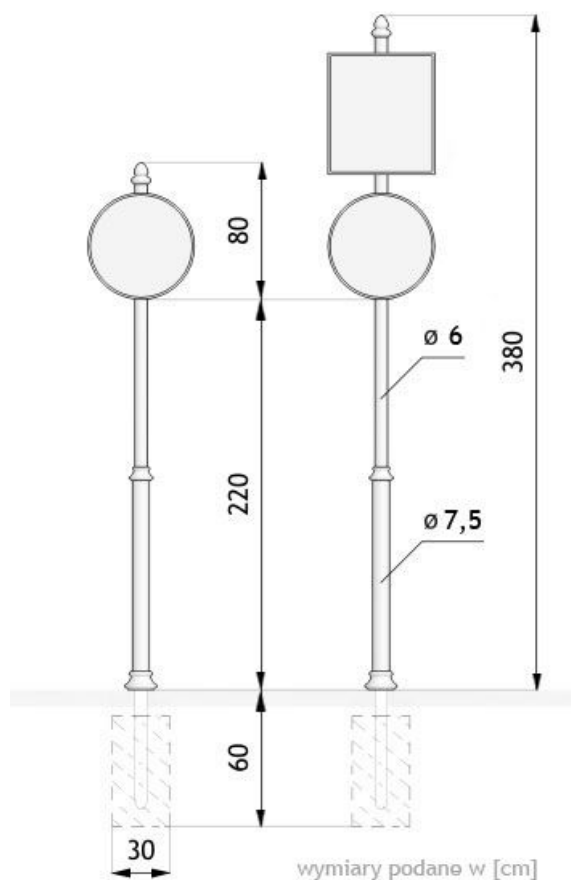

GENERELLE TEKNISKE DATA

Dimensjoner:

- høyde fra bakken til skiltet: 220 cm
- høyde på stolpe med 1 skilt: 300 cm
- høyde på stolpe med 2 skilt: 380 cm

Weight:

- innlegg under 1 tegn: 20 kg
- innlegg under 2 tegn: 24 kg

Materialer:

- jernstøpegods
- stålør

ZANO



Produkt:
Legg ut under skiltet Signum
Katalognummer: **04.041**
Designer: Tomasz Szpytma

I samsvar med den polske loven om opphavsrett og beslektede rettigheter av 04.02.1994 (lovtidende nr. 24, punkt 83, korrigert: Journal of Laws nr. 43, punkt 170) og i samsvar med EUs lovgivning om opphavsrett, inkludert alle EU-direktiver og forskrifter om opphavsrett, forbeholder Zano Mirosław Zarotynski Company seg opphavsretten til tegninger, beskrivelser, 3D-modeller, gjengivelser, grafikk, innhold i tilbud, vedlegg til tilbud og alle andre dokumenter. Innholdet er den intellektuelle eiendommen til ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet. Bruk av forfatterens ideer, løsninger, kopiering, distribusjon av bilder, grafikk eller fragmenter av grafikk, beskrivende tekster, for profitt, uten tillatelse fra forfatteren - ZANO Mirosław Zarotynski-selskapet - er forbudt og utgjør et brudd på opphavsretten og er straffbart.

MERK: Tegningene gjenspeiler ikke de faktiske dimensjonene til fundamentet. De er bare eksempler på monteringskjemaer som tar hensyn til typen forankring og underlagsmaterialet som møblene skal festes til.

Størrelsen på stiftelsen avhenger av de lokale stiftelsesforholdene.



INSTALLASJON I ASFALTERING MED FUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Steinbelegg / betongbelegg / steinplater / betongplater
3. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
4. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
5. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
3. Lokalt land



MONTERING PÅ BETONGFUNDAMENT

Beskrivelse av forsamlingen

1. ZANO-produkt
2. Fast herdet overflate, f.eks. betong eller asfalt.
3. Betongfundament, klasse C16/20 (overflatebetong 10 cm under asfalteringsoverflaten)
4. Underbygning av steinaggregat
5. Sandballast (ca. 2 - 4 cm)
6. Lokalt land