



OPCJE

Konstrukcja:

- stal węglowa (s235Jr)
- stal nierdzewna (Aisi 304)
- stal nierdzewna (Aisi 316) - 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2)

Obudowa:

- beton

Sposób mocowania:

- do przykręcenia

Wkład:

- wkład z blachy ocynkowanej

OPIS

Kosz Trigono to **solidna stalowa konstrukcja**, na której osadzone zostały betonowe elementy. Ponadczasowe połączenie materiałów obok, którego nie da się przejść obojętnie. Starannie odlana forma z betonu, która pod wpływem światła ożywa a betonowe podcięcia nadają lekkości bryle. **Beton architektoniczny**, z którego stworzono formę jest gładki i posiada minimalną ilość raków przez co jego powierzchnia jest błyszcząca i gładka w dotyku.

Kosz Trigono został wyposażony we **wkład wewnętrzny ze stali ocynkowanej**. Jego obsługa jest szybka i prosta.

Kosz Trigono można przytwierdzić do podłoża za pomocą stalowych kotew.

Trójwymiarowa forma betonowa została zaprojektowana przez Architektów naszej firmy i jest znakiem **zastrzeżonym linii**. Kosz Trigono to element serii betonowej, który wraz z ławką może stworzyć komplet mebli, nie jest to jednak konieczność. Na indywidualne życzenie klienta możemy spersonalizować kosz zmieniając kolor betonu lub rodzaj stali.



OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary:

- szerokość: 38 cm
- wysokość: 82 cm

Waga:


- 75 kg

Pojemność:


- pojemność: 55 l

Materiały:

- profile ze stali nierdzewnej
- panele betonowe ze wzorem
- wkład z blachy ocynkowanej

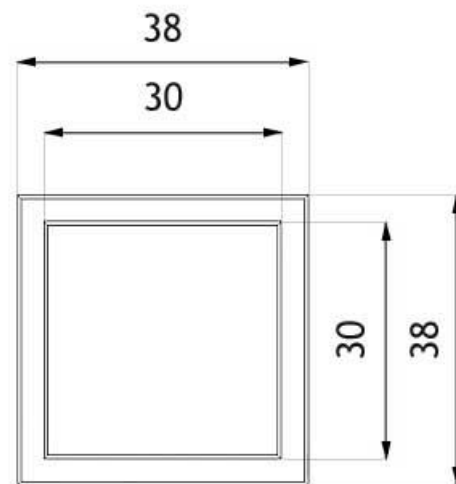

wymiary podane w [cm]



wymiary podane w [cm]

ZANO

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.


Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.



MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
7. Grunt miejscowy

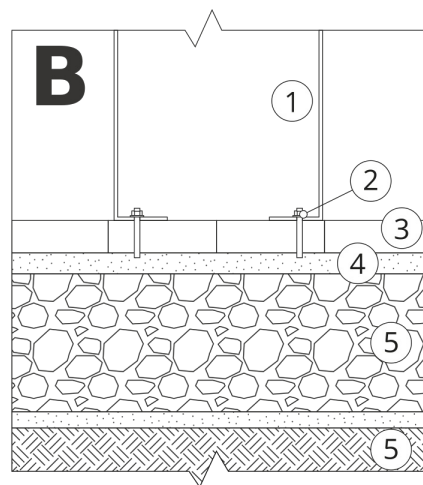

MONTAŻ DO BRUKU

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Grunt miejscowy

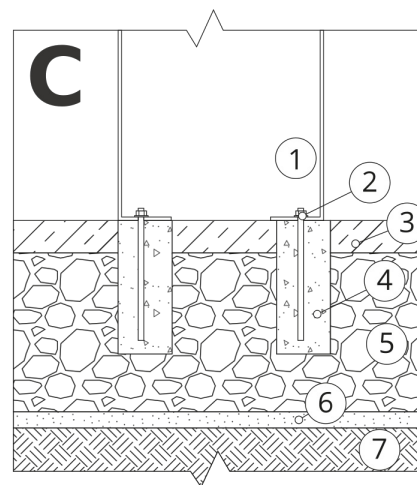

MONTAŻ DO BETONU / ASFALTU

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
7. Grunt miejscowy

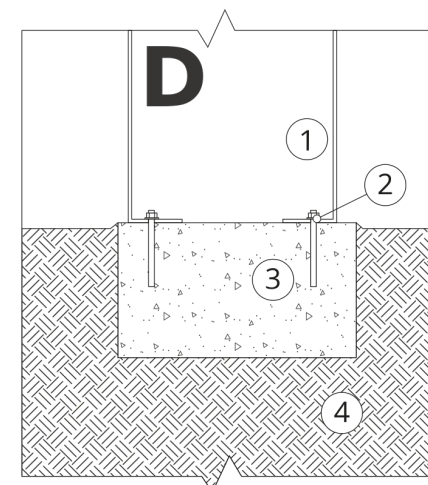

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Grunt miejscowy