



OPCJE

Konstrukcja:

- stal węglowa (s235Jr)
- stal nierdzewna (Aisi 304)

Sposób mocowania:

- do wbetonowania
- do przykręcenia

OPIS

Minimalizm, funkcjonalność oraz nieprzeciętny design to ewidentnie cechy szczególne małej architektury przyszłości. Powyższa zasada jest oczywista w przypadku nowoczesnych stojaków rowerowych. Jako elementy zdecydowanie wielofunkcyjne wymagają one bowiem nie tylko podręczności, łatwości w użytkowaniu oraz trwałości, ale również nienagannej estetyki. Prezentowany stojak rowerowy Shark 05.028 to urzeczywistnienie wszystkich walorów najnowocześniejszych technologii oraz designu. Przyciąga on uwagę oryginalnym, aczkolwiek oszczędnym kształtem opartym na planie łuku okręgu. Pozwala on na bezpieczne i najdogodniejsze zapięcie nawet dwóch pojazdów jednośladowych. Stojak dla rowerów Shark 05.028 produkowany jest z dwóch rodzajów stali- czarnej oraz nierdzewnej. Są one gwarancją doskonałej jakości, trwałości oraz stabilności całego modelu. Stojak rowerowy firmy ZANO z całą pewnością będzie doskonałym uzupełnieniem nowoczesnych i niebanalnych przestrzeni miejskich, ceniących piękno i użyteczność...

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary:

- długość: 131 cm
- wysokość: 90 cm

Waga:

- 10 kg


Materiały:

- rura stalowa: 48 mm

ZANO




Produkt:
Stojak rowerowy Shark
Numer katalogowy: **05.028**
Projektant:
Tomasz Szpytma

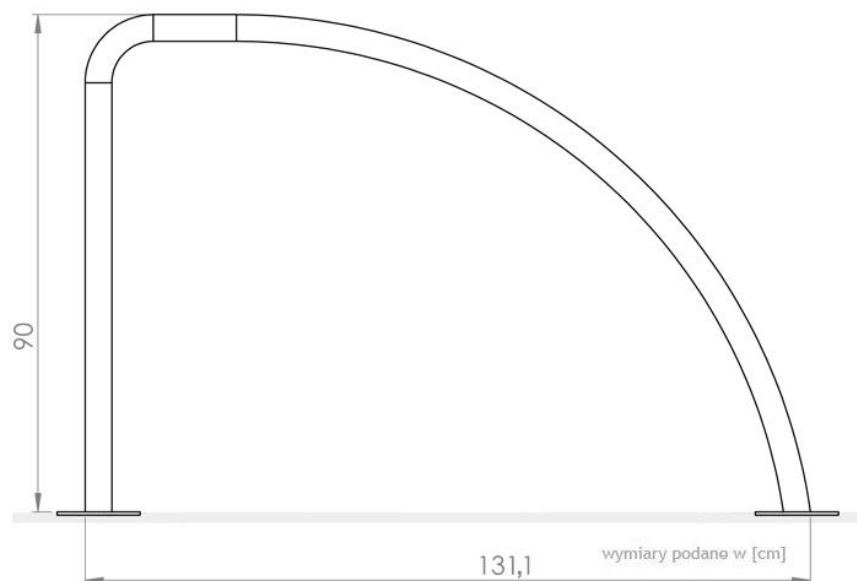

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.


Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.

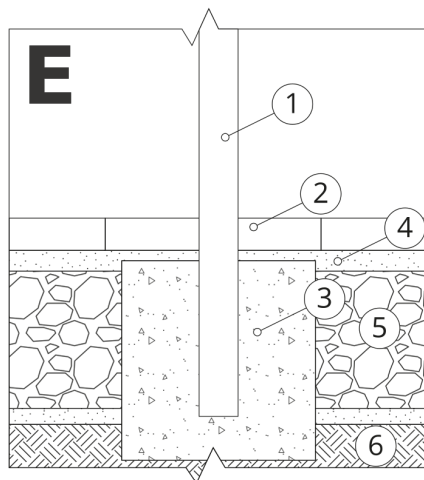

MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
3. Podsyypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Grunt miejscowy

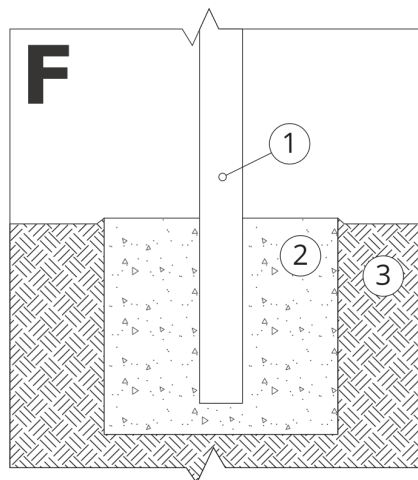

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
3. Grunt miejscowy

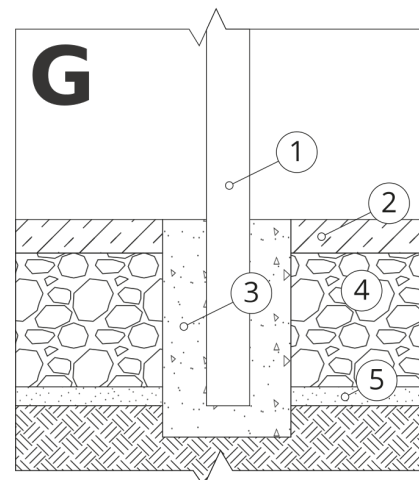


MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Podbudowa z kruszywa kamiennego
5. Podsyypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
6. Grunt miejscowy

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.


Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.

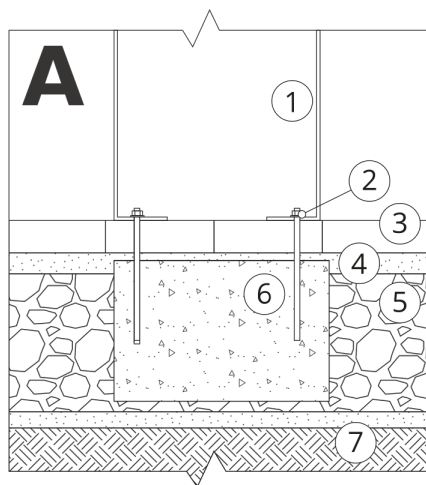

MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
7. Grunt miejscowy

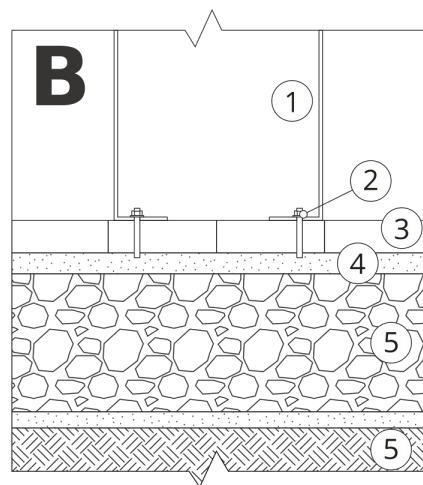

MONTAŻ DO BRUKU

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Grunt miejscowy

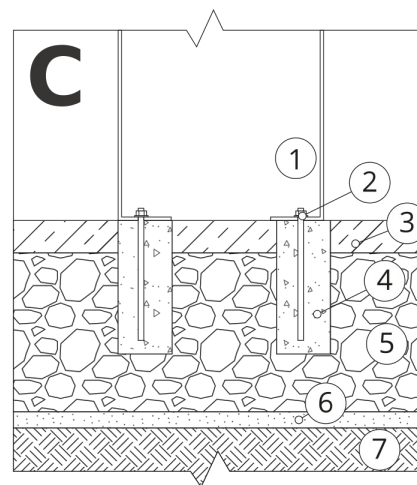

MONTAŻ DO BETONU / ASFALTU

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
7. Grunt miejscowy

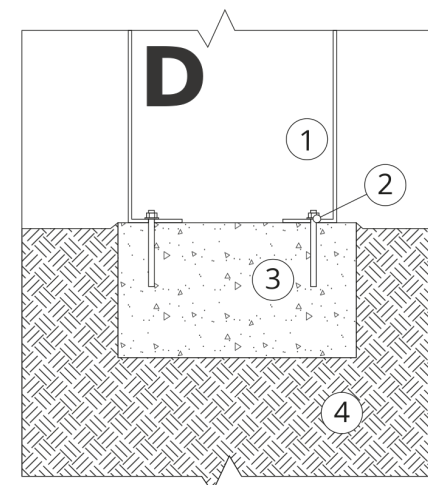

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Grunt miejscowy