



OPCJE

Konstrukcja:

- stal węglowa (s235Jr)
- stal nierdzewna (Aisi 304)

Obudowa:

- drewno europejskie iglaste
- drewno twarde pochodzenia europejskiego
- drewno egzotyczne olejowane
- drewno egzotyczne premium

Sposób mocowania:

- do przykręcenia

Popielniczka:

- z popielniczką

Wkład:

- wkład z blachy ocynkowanej
- wkład z blachy ocynkowanej malowany

OPIS

Kosz Tubus wykończony deseczkami. Wersja kosza na śmieci z wbudowaną popielniczką oraz zadaszeniem. Konstrukcja kosza wykonana jest ze stali nierdzewnej. Zamiennie kosz może być wykonany ze stali węglowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo na wybrany przez klienta kolor z palety RAL.

Drewno użyte w projekcie to drewno iglaste pochodzenia europejskiego. Jest ono zabezpieczone za pomocą lakieru, do wyboru dostępnego w [kilku wersjach kolorystycznych](#). Opcjonalnie, za dopłatą można zastosować drewno egzotyczne, które charakteryzuje się większą trwałością i odpornością na warunki zewnętrzne. Kosz Tubus został tak zaprojektowany aby można było w wygodny sposób dostać się do zawartości. Wewnątrz znajduje się wymiwalny wkład z blachy ocynkowanej o pojemności 65 L. Zabezpieczony jest poprzez zamykaną górną część...

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary:

- szerokość: 43 cm
- wysokość: 100 cm
- głębokość: 43 cm

Pojemność:

- pojemność: 65 l


Materiały:

- stal nierdzewna lub stal węglowa
- wkład z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo

ZANO

*Iwona Żaczek*

Produkt:
Kosz z popielniczką Tubus
Numer katalogowy:
03.053.8
Projektant: Iwona Żaczek

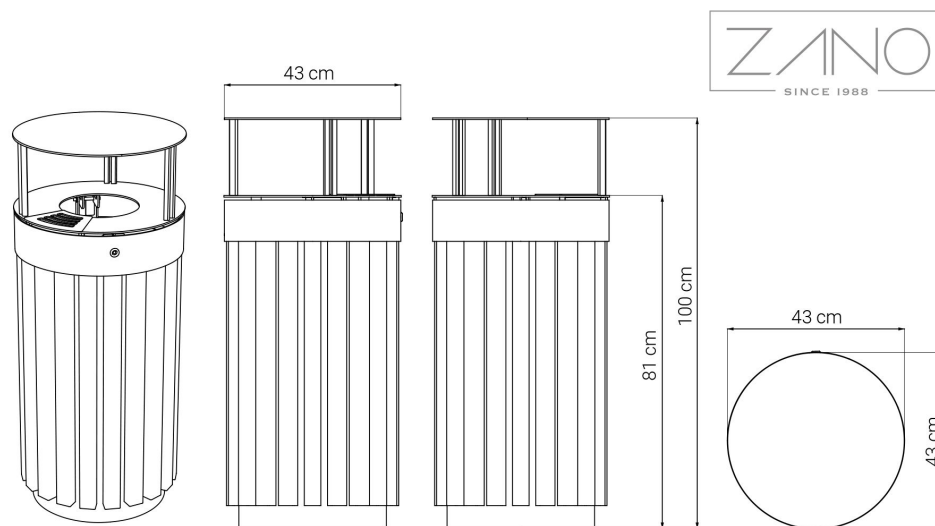

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.

Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.



MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
7. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO BRUKU

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Grunt miejscowy

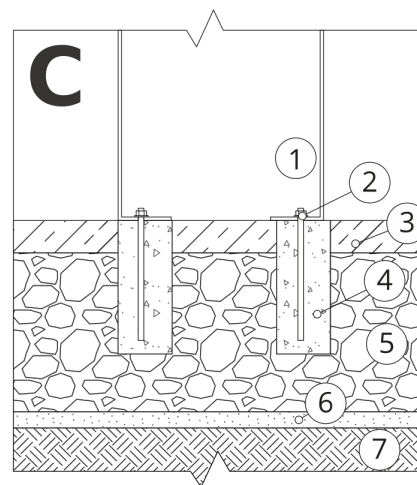

MONTAŻ DO BETONU / ASFALTU

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
7. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Grunt miejscowy