



OPCJE

Konstrukcja:

- stal węglowa (s235Jr)
- stal nierdzewna (Aisi 304)

Sposób mocowania:

- do przykręcenia




Wkład:

- bez wkładu

OPIS

Kosz recyklingowy Altus 15.554.4 to pięciokomorowy kosz zewnętrzny na odpady segregowane. Kosz nie posiada wkładów wewnętrznych a jego ściany są zbudowane z pleksiglasu, przez co, przy zastosowaniu przezroczystych worków mamy lepszy wgląd na odpady jakie znajdują się w środku. Jest to zabezpieczenie wynikające z pewnych norm antyterrorystycznych i przeciw bombowych. Rama kosza zbudowana jest ze stalowych płaskowników. Do wyboru posiadamy stal nierdzewną lub stal węglową malowaną na wskazany przez klienta kolor RAL. Zobacz więcej **koszy z linii Altus**. Do wyboru posiadamy warianty kosza ze ściankami wykonanymi ze stali, z drewna, z płyty HPL, oraz z betonu architektonicznego.



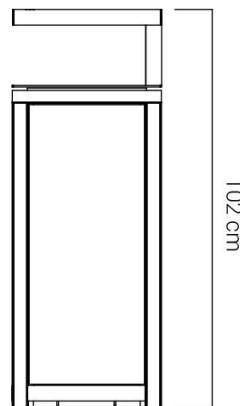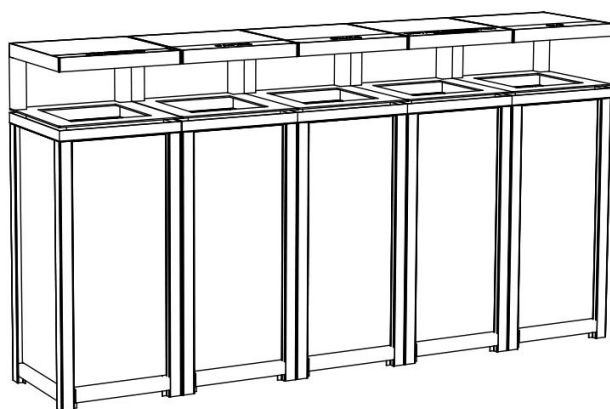

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary:

- szerokość: 190 cm
- wysokość: 102 cm
- głębokość: 38 cm

Waga:

- 200 kg

Pojemność:

- liczba pojemników: 5 szt.
- pojemność jednego pojemnika: 50 l

Materiały:

- profile ze stali nierdzewnej lub opcjonalnie z malowanej stali węglowej
- ściany - szkło akrylowe (pleksiglas)

ZANO


Iwona Żaczek

Produkt:

Kosz recyklingowy Altus

Numer katalogowy:

15.552.4

Projektant: Iwona Żaczek

Firma Zano Miroslaw Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Miroslaw Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Miroslaw Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.

Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.



MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
7. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO BRUKU

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO BETONU / ASFALTU

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
7. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Grunt miejscowy