



OPCJE

Konstrukcja:



- stal węglowa (s235Jr)

Sposób mocowania:

- do wbetonowania

OPIS

Absolutna nowość w ofercie firmy ZANO. Karmnik dla ptaków, do tego w stylistyce retro, łączący w sobie kilka cech: praktyczność klasycznego karmnika i przywiązanie wagi do designu, co jest domeną firmy ZANO. Przywiązanie do wyglądu jest ważne ze względu na fakt, że karmnik również może stanowić ozdobę, jak każdy inny element małej architektury miejskiej. Wykonany ze stalowych rur, malowanych na dowolny kolor palety RAL i odlewów żeliwnych, stanowiących element ozdobny. Konstrukcja osadzona jest na wysokim na 2,4 metra słupie i montuje się ją przy pomocy betonowego fundamentu.

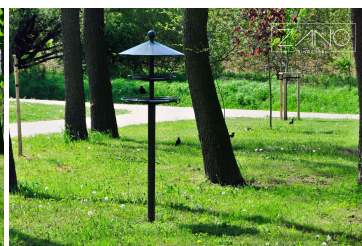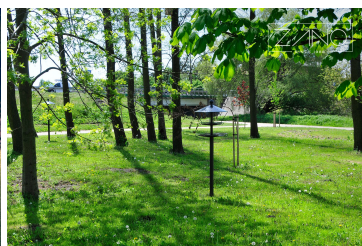



OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary:

- szerokość: 65 cm
- wysokość od powierzchni ziemi: 200 cm
- wysokość z odcinkiem kotwiącym: 250 cm


Waga:

- 50 kg

Materiały:

- odlewy żeliwne
- rury stalowe

ZANO



Produkt:


Karmnik dla ptaków

Numer katalogowy: 14.001

Projektant:


Tomasz Szpytma

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

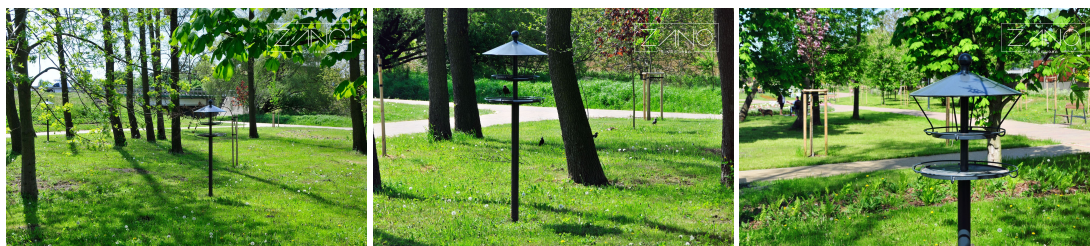

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.


Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.

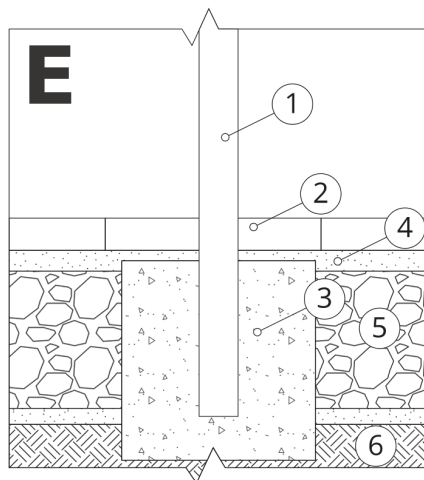

MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
3. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Grunt miejscowy

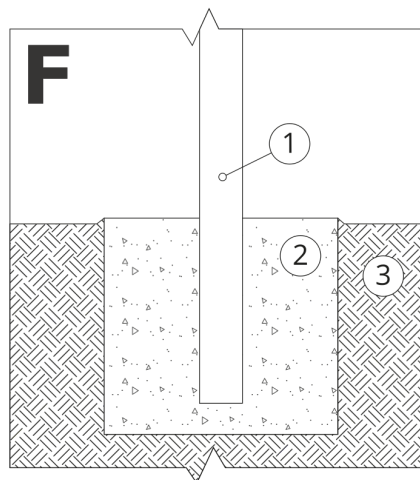

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
3. Grunt miejscowy

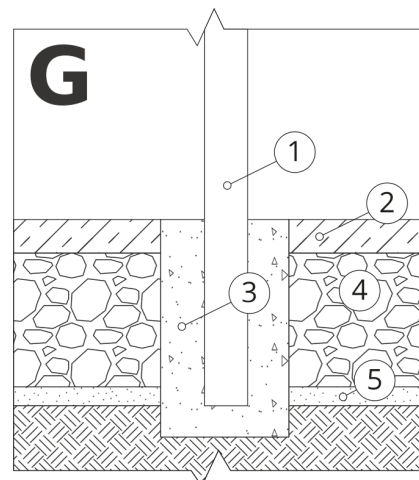

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Podbudowa z kruszywa kamiennego
5. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
6. Grunt miejscowy