

OPCJE

Konstrukcja:

- stal nierdzewna (Aisi 304)

Siedzisko:

- stal nierdzewna (Aisi 304)


Sposób mocowania:

- do przykręcenia


OPIS

Ławka ze stali nierdzewnej **B-bench** to wariant funkcjonującej już w katalogu drewnianej ławki o numerze 02.010. Ławka miejska B-bench posiada innowacyjną konstrukcję, opierającą się na cienkich rurkach ze stali nierdzewnej. To nadaje jej nowoczesnego, ale jednocześnie eleganckiego charakteru, który doskonale wpasowuje się w miejskie przestrzenie. B-bench to **ławka bez oparcia**, wykonana z najwyższej jakości stali. Może ona funkcjonować zarówno jako **model wolnostojący**, jak i być przymocowana do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Dostępna także w wersji ze **stalą czarną**. B-Bench z pewnością będzie stanowić idealny element miejskiej architektury w Państwie okolicy.



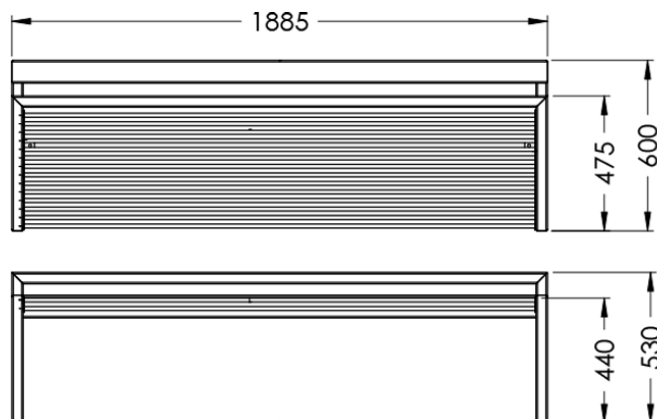

wymiary podano w [mm]



OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary:

- szerokość: 60 cm
- długość: 188 cm
- wysokość: 60 cm

Waga:

- 54 kg

Materiały:

- Stal nierdzewna

ZANO

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.


Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.



MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
7. Grunt miejscowy

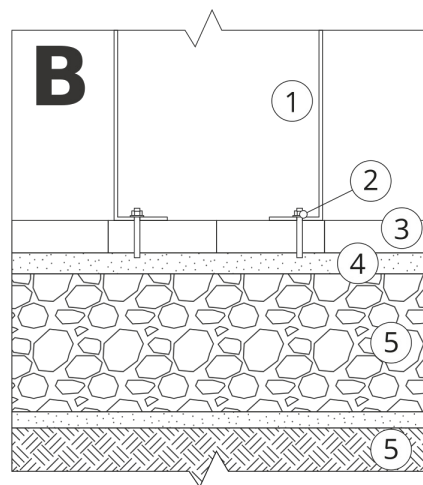

MONTAŻ DO BRUKU

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Grunt miejscowy

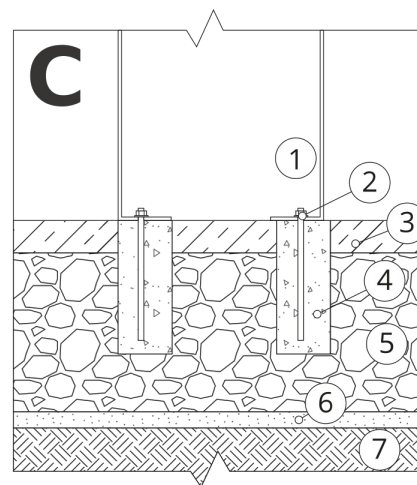

MONTAŻ DO BETONU / ASFALTU

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
6. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
7. Grunt miejscowy

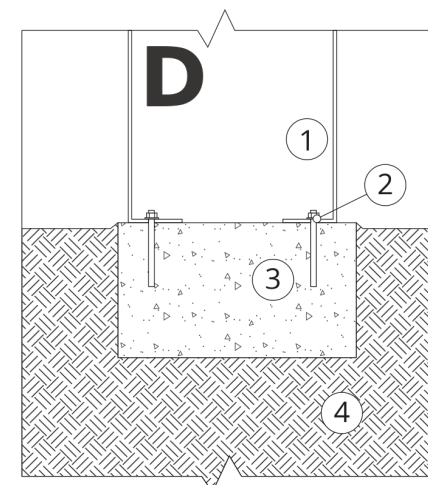

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Grunt miejscowy