

OPCJE

Konstrukcja:

- stal węglowa (s235Jr)
- stal nierdzewna (Aisi 304)

Sposób mocowania:

- do wbetonowania

Uchwyty do mocowania ogrodzenia:


- jednostronne
- dwustronne
- brak

OPIS

Oryginalny model słupka Tristad, zaskakujący ciekawym wzornictwem i wykończeniami. W całości wykonany ze stali nierdzewnej lub czarnej, idealnie wpisuje się w stylistykę zabytkowej zabudowy miejskiej. Model mocowany jest do podłoża za pomocą betonowego fundamentu. Może występować w trzech wariantach: bez uchwytów - jako obiekt wolnostojący, z jednym uchwytem do mocowania łańcucha, bądź z dwoma uchwytami do mocowania łańcuchów (istnieje również możliwość zamontowania płaskowników w miejsce łańcuchów). Prezentowany słupek jest niewysoki - mierzy 70 centymetrów wysokości. Może on służyć do odgradzania terenów zielonych, pasów ruchu pieszych oraz jezdni. Istnieje możliwość pomalowania modelu na dowolny kolor z palety RAL. Dostępny jest również w trzech podstawowych odmianach: czarnym mat, ciemnym graficie i ciemnej zieleni. Jego niewątpliwym atutem jest atrakcyjna cena.



przykładowe kolorystyki

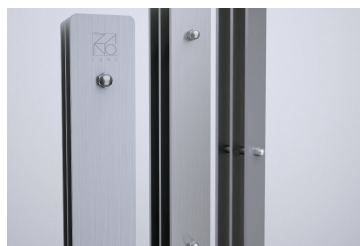

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary:

- wysokość od powierzchni ziemi: 100 cm
- wysokość z odcinkiem kotwiącym: 140 cm

Materiały:

- płaskowniki ze stali węglowej lub stali nierdzewnej

ZANO


*M. Welmiński*

Produkt: Słupek Tristad
Numer katalogowy: 01.085
Projektant:
Mateusz Welmiński

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.




przeglądanie kolorystyki

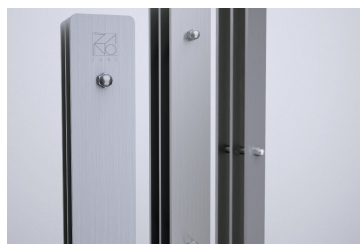

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.


Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.

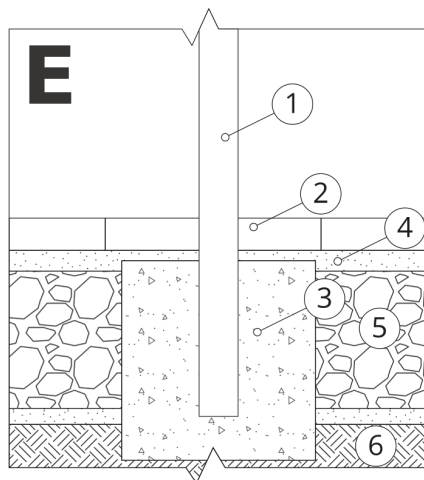

MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
3. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Grunt miejscowy

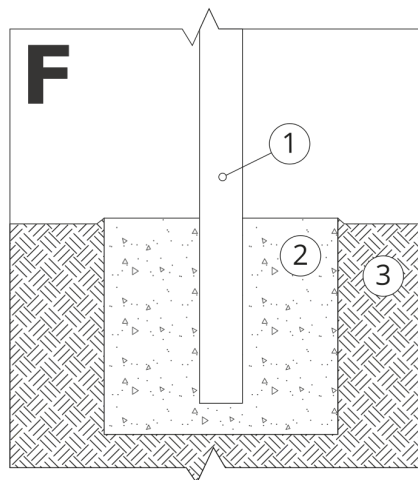

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
3. Grunt miejscowy

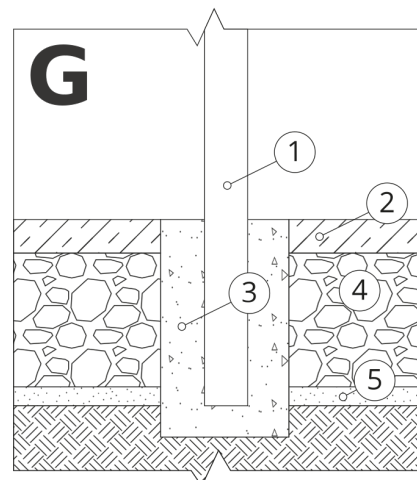

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Podbudowa z kruszywa kamiennego
5. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
6. Grunt miejscowy