

OPCJE

Konstrukcja:

- stal węglowa (s235Jr)
- stal nierdzewna (Aisi 304)

Siedzisko:

- drewno europejskie iglaste
- drewno twarde pochodzenia europejskiego
- drewno egzotyczne olejowane
- drewno egzotyczne premium
- płyta HPL

Sposób mocowania:

- do przykręcenia

OPIS

Model dla osób ceniących: cenę, jakość, design i praktyczność. Pluris należy do jednych z tańszych modeli, będących jednocześnie bardzo nowoczesnymi i funkcjonalnymi modelami. Minimalizm ławki Pluris nadaje jej nieco surowego wyglądu, który będzie pasował zarówno do parków, jak i nowoczesnych ogrodów botanicznych, czy galerii handlowych. Brak zbędnych podłokietników i oparć, stanowi idealne rozwiązanie umożliwiające znaczne zaoszczędzenie cennej przestrzeni.



OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary:

- szerokość: 45 cm
- długość: 196 cm
- wysokość: 45 cm

Waga:



- 37 kg

Materiały:

- drewno
- profile stalowe 80x40


ZANO

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

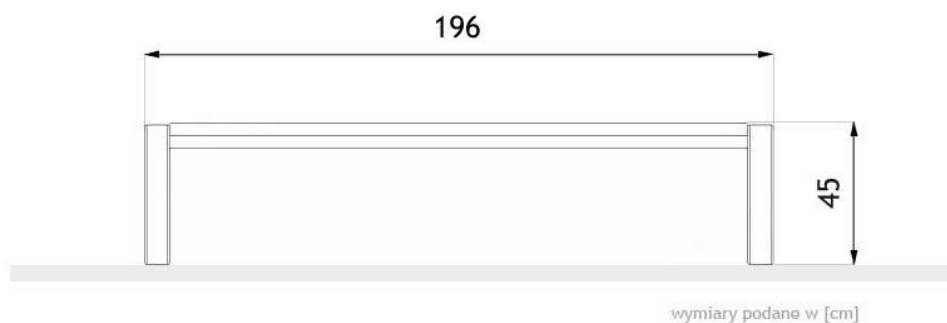

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.


Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.

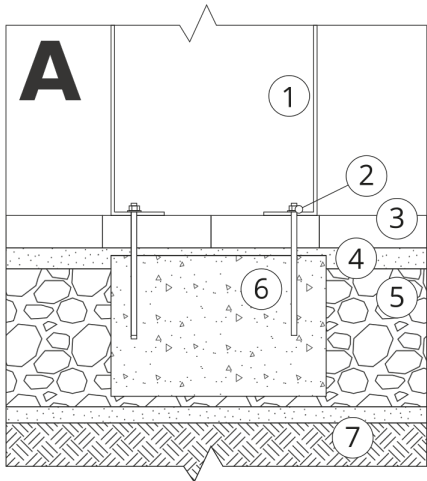

MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu


- 1. Produkt ZANO
- 2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
- 3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
- 4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
- 5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
- 6. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
- 7. Grunt miejscowy

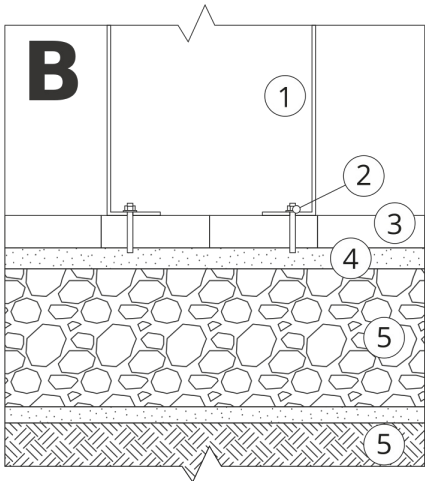

MONTAŻ DO BRUKU

Opis montażu


- 1. Produkt ZANO
- 2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
- 3. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
- 4. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
- 5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
- 6. Grunt miejscowy

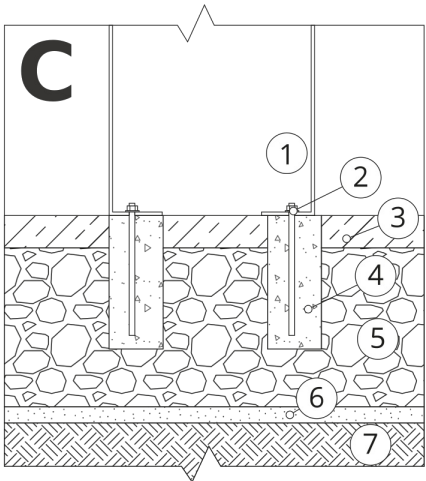

MONTAŻ DO BETONU / ASFALTU

Opis montażu

- 1. Produkt ZANO
- 2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
- 3. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
- 4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
- 5. Podbudowa z kruszywa kamiennego
- 6. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
- 7. Grunt miejscowy

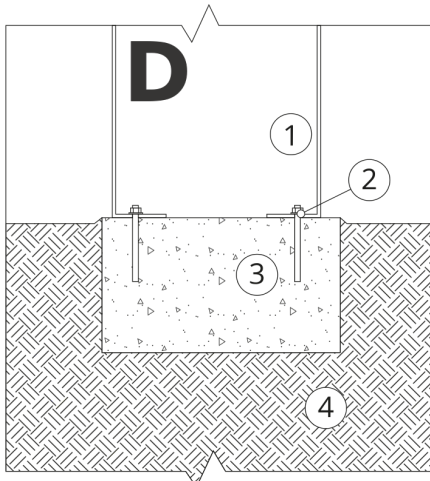

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

- 1. Produkt ZANO
- 2. Kołek rozporowy / szybki montaż lub kotwa chemiczna
- 3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
- 4. Grunt miejscowy