



OPCJE

Konstrukcja:

- stal węglowa (s235Jr)

Sposób mocowania:


- do wbetonowania


Uchwyty do mocowania ogrodzenia:

- jednostronne
- dwustronne
- brak

OPIS

Słupek Solo odgradzający ze stali czarnej, z taśmą (płaskownikiem). Posiada on szerokie spektrum zastosowań, np. w celu odgradzania terenów zielonych od ruchu pieszych i jezdni. Model Solo 01.053 wykonany jest ze stalowej rurki oraz wykończenia w postaci odlewu żeliwnego ze stylizowanym wzornictwem. Klasyczne wzornictwo słupka sprawia, że doskonale prezentuje się on zarówno w zabytkowych, jak i nowoczesnych przestrzeniach. Mocowanie prezentowanego słupka odbywa się przez zabetonowanie go w gruncie.

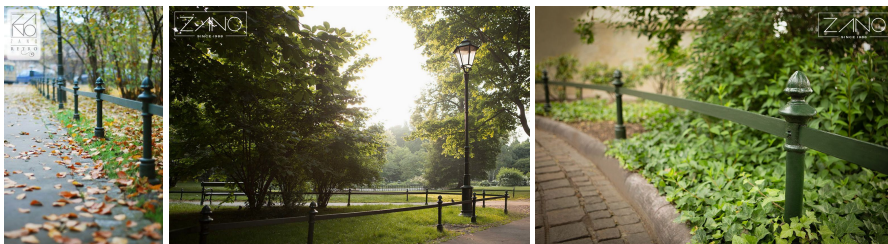

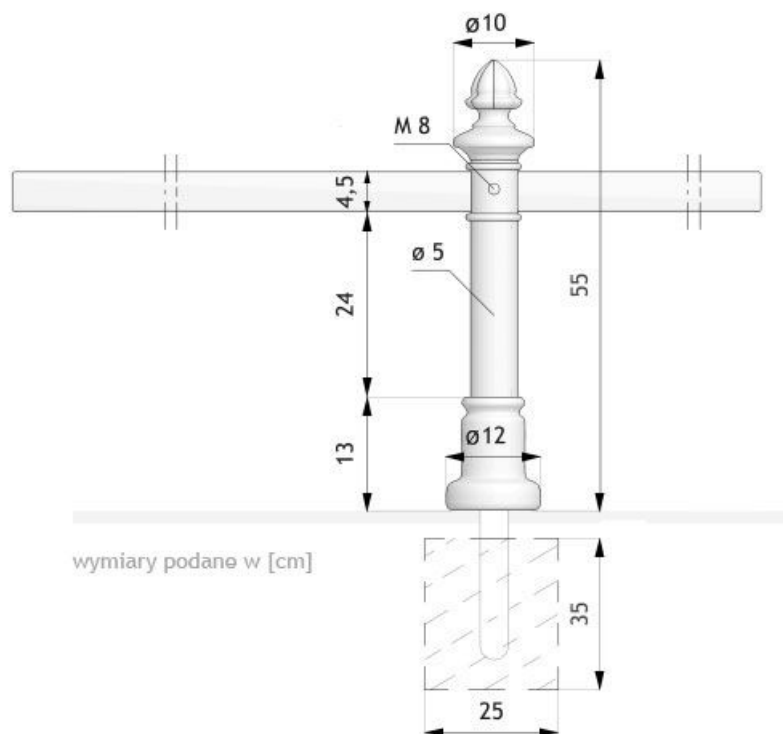

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary:

- wysokość od powierzchni ziemi: 55 cm
- wysokość z odcinkiem kotwiącym: 100 cm
- maksymalna długość taśmy: 250 cm

Materiały:

- odlew żeliwny
- rura stalowa: 50 mm
- stalowy płaskownik 45x8mm

ZANO




Produkt: Słupek Solo
 Numer katalogowy: **01.053**
 Projektant:
 Tomasz Szpytma

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.


Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadowienia.

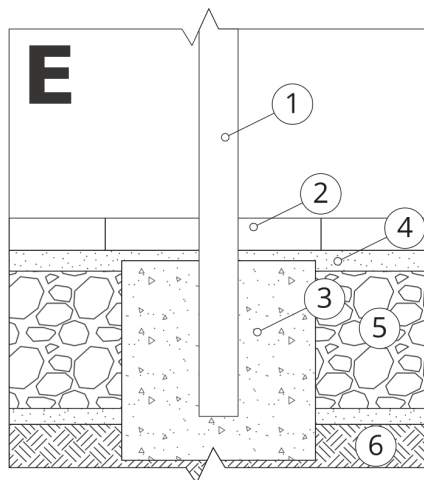

MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu


1. Produkt ZANO
2. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
3. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Grunt miejscowy

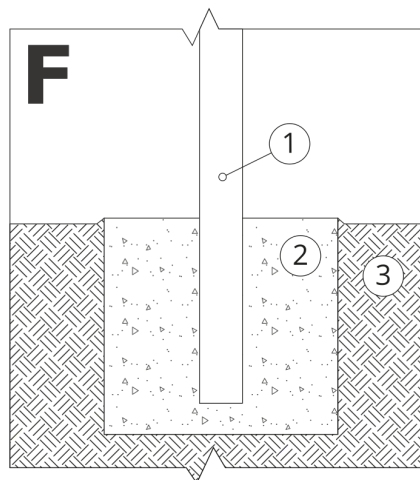

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
3. Grunt miejscowy

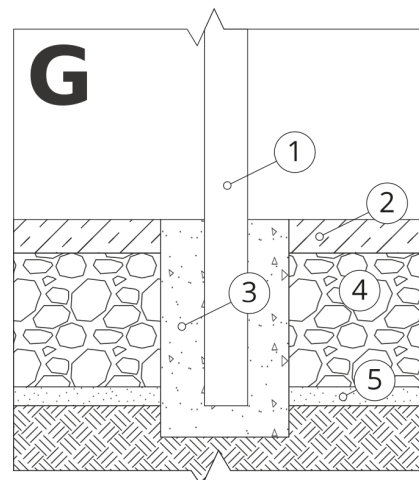

MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górna powierzchnia bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Podbudowa z kruszywa kamiennego
5. Podsypka piaskowa (około 2 - 4 cm)
6. Grunt miejscowy