



OPȚIUNI

Design:

- oțel carbon (s235Jr)

Metoda de fixare:


- pentru a fi înșurubate


Acoperișul Pergola:

- lemn de esență moale
- lemn de esență tare de origine europeană
- Lemn de esență tare (finisaj cu ulei)
- lemn de esență tare premium

DESCRIERE

Pergola este o structură decorativă pentru grădină, formată dintr-un cadru de oțel robust și grinzi orizontale, cu posibilitatea de a adăuga pereți cu cabluri de oțel pentru plantele cățărătoare. Este ideală pentru a crea o zonă de relaxare în aer liber la umbră, adăugând în același timp un aspect estetic unei grădini, parc sau terasă. Pergola noastră oferă protecție împotriva soarelui, sporind funcționalitatea spațiului exterior al casei, biroului sau al spațiului urban și al parcului dumneavoastră. Structura pergolei este îndoită, sudată și înșurubată din grinzi I de 120 x 114 mm și profile dreptunghiulare de 120 x 80 mm din oțel carbon s235Jr galvanizat și acoperit cu pulbere conform paletelor RAL. Acoperișul pergolei este realizat cu 25 de plăci de 45 x 70 x 2740 mm. Lemn european de conifere impregnat și lăcuit de două ori sau lemn exotic impregnat și uns de două ori. Este posibilă finisarea suplimentară a pereților laterali ai pergolei cu scânduri sau cabluri de oțel.

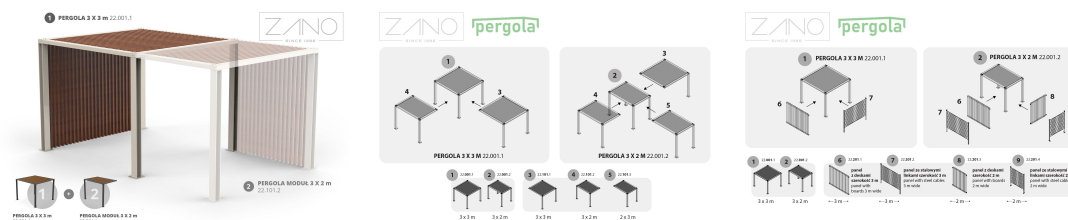

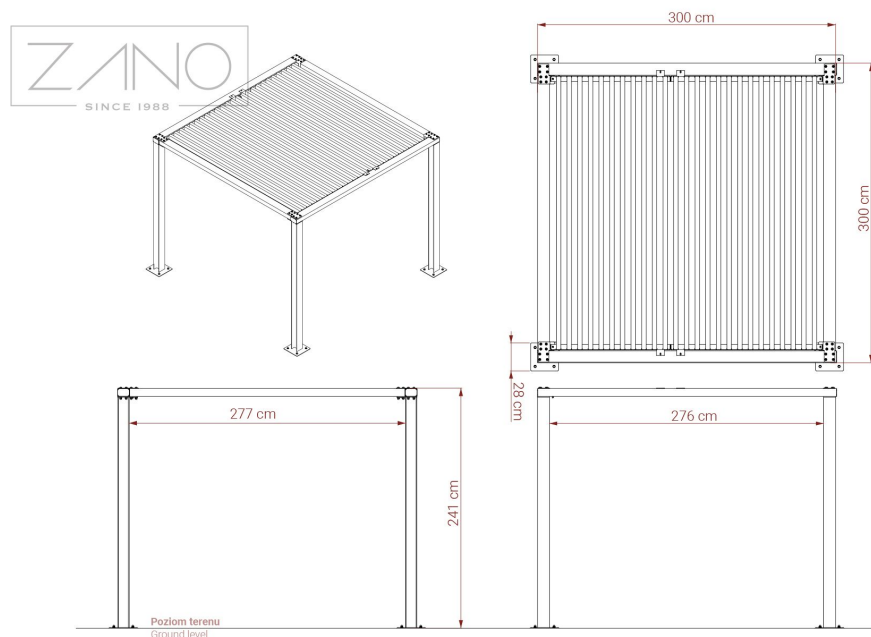

DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni:

- lățime: 300 cm
- înălțime: 241 cm
- adâncime: 300 cm

Weight:

- lemn de esență moale: 530 kg
- Lemn de esență tare (finisaj cu ulei): 590 kg

Materiale:

- lemn european de conifere sau lemn exotic
- Oțel carbon, galvanizat, vopsit în culoarea RAL

ZANO



Iwona Żaczek

Produs: Pergola 3 x 3 m
Număr de catalog:
22.001.1
Designer: Iwona Żaczek

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Mirosław Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Mirosław Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Mirosław Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.


Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDAȚIE

Descrierea ansamblului


1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale

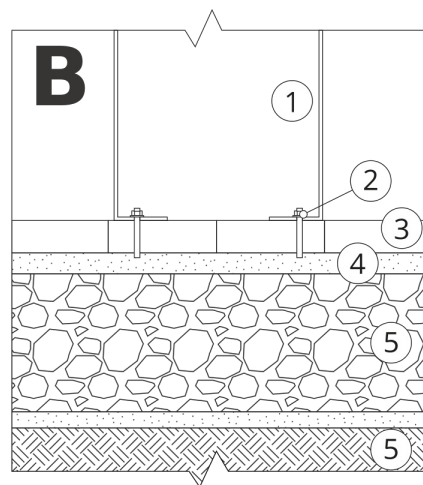

INSTALARE LA PAVAJ

Descrierea ansamblului


1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale

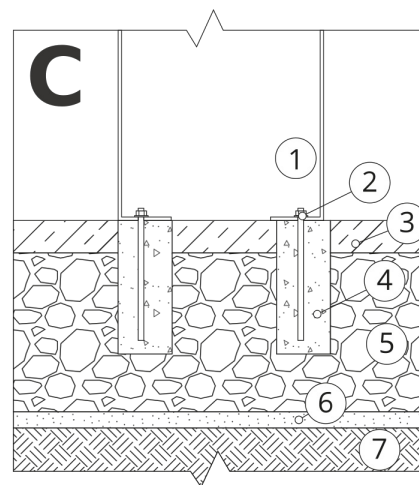

MONTARE PE BETON / ASFALT

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale

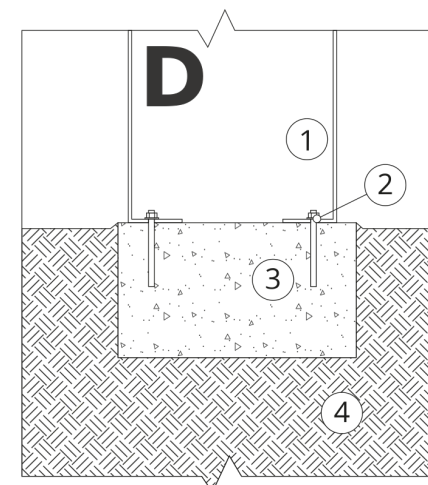

MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale