

OPȚIUNI

Design:

- oțel carbon (s235Jr)
- oțel inoxidabil (Aisi 304)

Scaun:



- Lemn de conifere europene
- lemn de esență tare de origine europeană
- lemn exotic uns cu ulei
- lemn exotic premium

Metoda de fixare:

- pentru a fi înșurubate

DESCRIERE

¼ bancă rotundă fabricată din oțel inoxidabil sau din oțel negru vopsit în orice culoare RAL. Perfectă pentru a amplasa o bancă în jurul unui copac, fântână sau monument. Bancheta este folosită în principal în centrele comerciale, în clădirile moderne de birouri și în cartierele de locuințe. Cercul poate fi mărit sau extins cu module suplimentare.

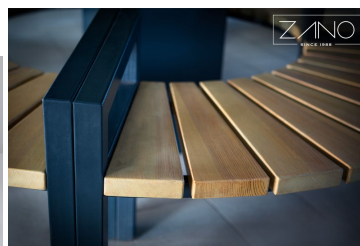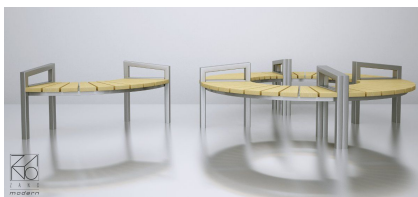

DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni:

- lăţime: 100 cm
- lungime: 100 cm
- înălţime: 65 cm

Weight:


- 30 kg

Materiale:


- lemn
- oţel inoxidabil sau oţel carbon

ZANO

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor şi drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziţia 170) şi în conformitate cu legislaţia UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele şi regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Mirosław Zarotynski, îşi rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conţinutului din oferte, anexelor la oferte şi tuturor celorlalte documente. Conţinutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Mirosław Zarotynski. Folosirea ideilor, soluţiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Mirosław Zarotynski - este interzisă şi constituie o încălcare a drepturilor de autor şi se pedepseşte.

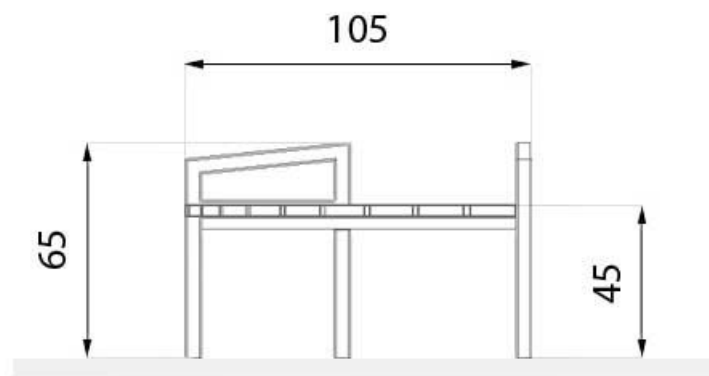

wymiary podane w [cm]



wymiary podane w [cm]

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDATIE

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



INSTALARE LA PAVAJ

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



MONTARE PE BETON / ASFALT

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDATIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale