


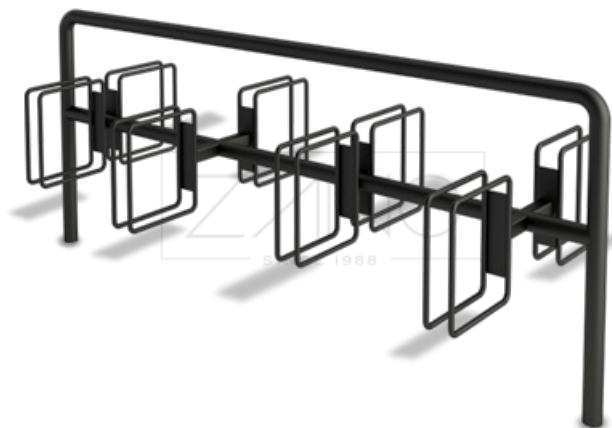

OPȚIUNI

Design:

- oțel carbon (s235Jr)

Metoda de fixare:

- să fie betonate

Numărul de locuri de parcare:

- spațiu pentru 6 biciclete
- spațiu pentru 8 biciclete
- spațiu pentru 10 biciclete
- spațiu pentru 12 biciclete
- spațiu pentru 14 biciclete

DESCRIERE

Suportul este fabricat în două versiuni, din oțel inoxidabil lustruit sau din oțel "negru" vopsit în orice culoare RAL. Designul este foarte ușor de utilizat. Atașarea și detașarea bicicletei este ușoară. Suportul de biciclete Fractal 05.425 se integrează perfect în orice mediu, fie că este vorba de un centru modern al orașului sau de o clădire protejată.



DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni:


- lățime: 80 cm
- lungime: 200 cm
- înălțimea de la suprafața solului: 80 cm
- înălțime cu secțiune de ancorare: 140 cm

Materiale:

- tuburi de oțel
- profile închise

ZANO

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Mirosław Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Mirosław Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Mirosław Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

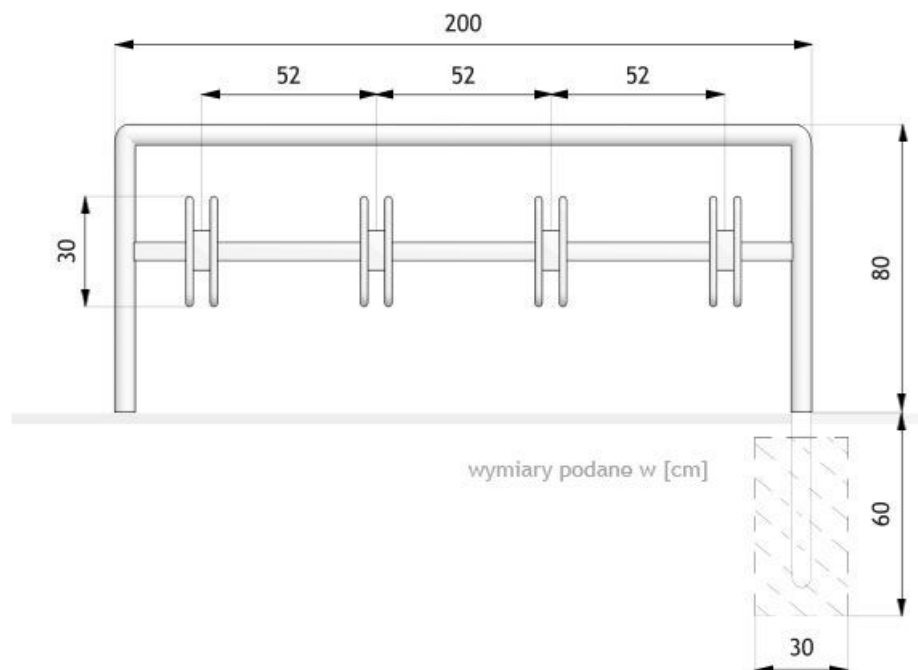

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDAȚIE

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
3. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
3. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDAȚIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Substructură din agregate de piatră
5. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
6. Terenuri locale