



OPȚIUNI

Design:

- o oțel carbon (s235Jr)
- o oțel inoxidabil (Aisi 304)

Metoda de fixare:

- o pentru a fi înșurubate

Logo:

- o nu
- o gravat în oțel inoxidabil
- o tăiat în oțel
- o autocolant

DESCRIERE

Stația de reparații pentru biciclete cu autoservire KANGU este proiectată pentru reparații și ajustări ad-hoc ale bicicletelor de către utilizatorul însuși, folosind structura stației ca bază și uneltele incluse în echipament.

Structura sudată realizată din foi de oțel **cu grosimea de 5 mm** asigură **stabilitatea** și **rezistența** produsului.

KANGU poate fi realizat în două variante:

- din **oțel carbon** s235Jr galvanizat și acoperit cu pulbere într-o culoare aleasă de client din paleta RAL cu elemente din oțel inoxidabil
- sau în întregime din **oțel inoxidabil** 1.4301 rectificat.

Echipamentul stației:

- ghidon din două tuburi din oțel inoxidabil, diametrul 42 x 2,6 mm, lungimea 450 mm pentru agățarea bicicletei.
- unelte, atașate la cabluri din oțel inoxidabil (diametrul 8 mm) în teacă din PVC. Acestea sunt atașate la cabluri cu roțițe din oțel pentru a preveni încurcarea uneltelor.

Unelte incluse:

- pompă de mână; compatibilă cu valve Presta și Schrader
- șurubelniță; Phillips și cap plat din oțel inoxidabil
- chei; oțel inoxidabil; 13, 14, 15, 16 mm
- chei Allen; oțel inoxidabil; 2, 2.5, 3, 4,...

DATE TEHNICE GENERALE

Dimensiuni:

- înălțime: 132 cm
- lățimea totală: 42 cm
- lungime totală: 77 cm


Materiale:

- oțel inoxidabil sau oțel carbon

ZANO

*Filip Babiarski*

Produs:
Stație de reparații biciclete Kangu
Număr de catalog: **18.004**
Designer: Filip Babiarski

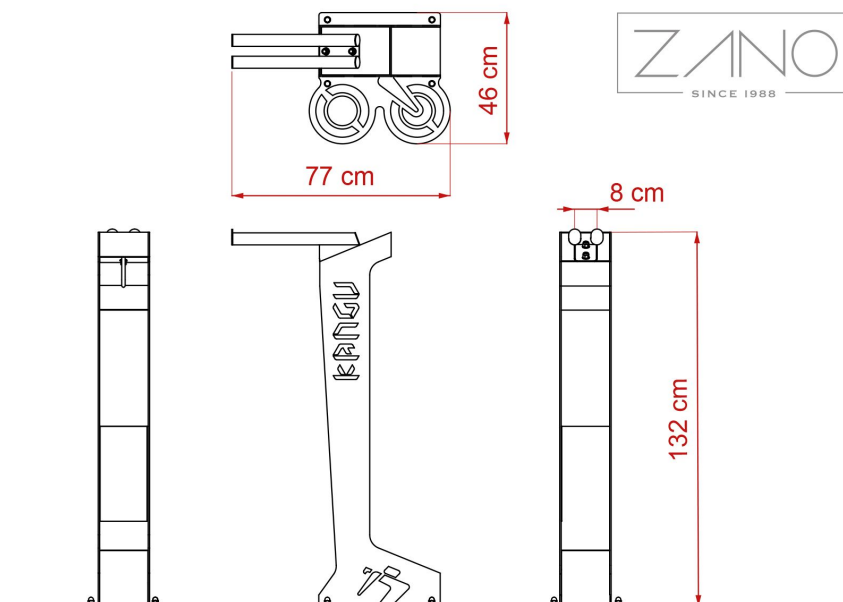

În conformitate cu Legea poloneză privind drepturile de autor și drepturile conexe din 04.02.1994 (Jurnalul Oficial nr. 24, punctul 83, rectificat: Jurnalul Oficial nr. 43, poziția 170) și în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, inclusiv toate directivele și regulamentele UE privind drepturile de autor, Compania Zano Miroslaw Zarotynski, își rezervă drepturile de autor asupra desenelor, descrierilor, modelelor 3D, randărilor, graficii, conținutului din oferte, anexelor la oferte și tuturor celorlalte documente. Conținutul său este proprietatea intelectuală a companiei ZANO Miroslaw Zarotynski. Folosirea ideilor, soluțiilor autorului, copierea, distribuirea fotografiilor, graficii sau fragmentelor de grafică, textelor descriptive, în scop lucrativ, fără permisiunea autorului - compania ZANO Miroslaw Zarotynski - este interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor și se pedepsește.

NOTĂ: Desenele nu reflectă dimensiunile reale ale fundației. Acestea sunt doar scheme de asamblare exemplare, ținând cont de tipul de ancorare și de materialul substratului pe care urmează să fie fixat mobilierul.

Dimensiunea fundației depinde de condițiile locale de fundație.



INSTALARE ÎN PAVAJ CU FUNDATIE

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
7. Terenuri locale



INSTALARE LA PAVAJ

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Pavaje din piatră / pavaje din beton / dale de piatră / dale de beton
4. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Terenuri locale



MONTARE PE BETON / ASFALT

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Suprafață întărită fixă, de exemplu beton sau asfalt
4. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
5. Substructură din agregate de piatră
6. Balast de nisip (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terenuri locale



MONTARE PE FUNDATIE DE BETON

Descrierea ansamblului

1. Produs ZANO
2. Dispozitiv de fixare rapidă sau ancoră chimică
3. Fundație din beton, clasa C16/20 (beton de suprafață la 10 cm sub suprafața de pavaj)
4. Terenuri locale