

OPCIONES

Construcción :

- acero al carbono
- acero inoxidable


Método de fijación:

- para instalar en hormigón
- para atornillar

DESCRIPCIÓN

Para la empresa ZANO, jugar con las formas es un intento de liberarse de los lazos del mobiliario urbano monótono y ya conocido. Gracias a diseños llamativos, a menudo es posible cambiar la imagen de todo el espacio. Hay un diseño real en los detalles. El maravilloso aparcabicicletas Omega es una perfecta confirmación de este principio. El modelo presentado se ubica entre los proyectos modernos pertenecientes a la familia modern, caracterizados por la expresión original y un diseño interesante, así como el uso de las mejores tecnologías de la arquitectura moderna. La expresividad del aparcamiento para bicicletas Omega se expresa especialmente en su forma original, que combina la forma de un círculo con la sutil base de dos tubos de acero. Este soporte para bicicletas de Zano es una base cómoda y segura para sujetar cualquier tipo de bicicleta urbana, independientemente de su tipo o tamaño. Además, incluso te permite sujetar dos vehículos al mismo tiempo. El soporte para bicicletas Omega está disponible en acero inoxidable y acero al carbono. También se puede pintar en cualquier color de la gama estándar de la paleta RAL. Este soporte ZANO combinará perfectamente con los espacios en los que predomina el espíritu de las tendencias de diseño minimalistas y modernas.



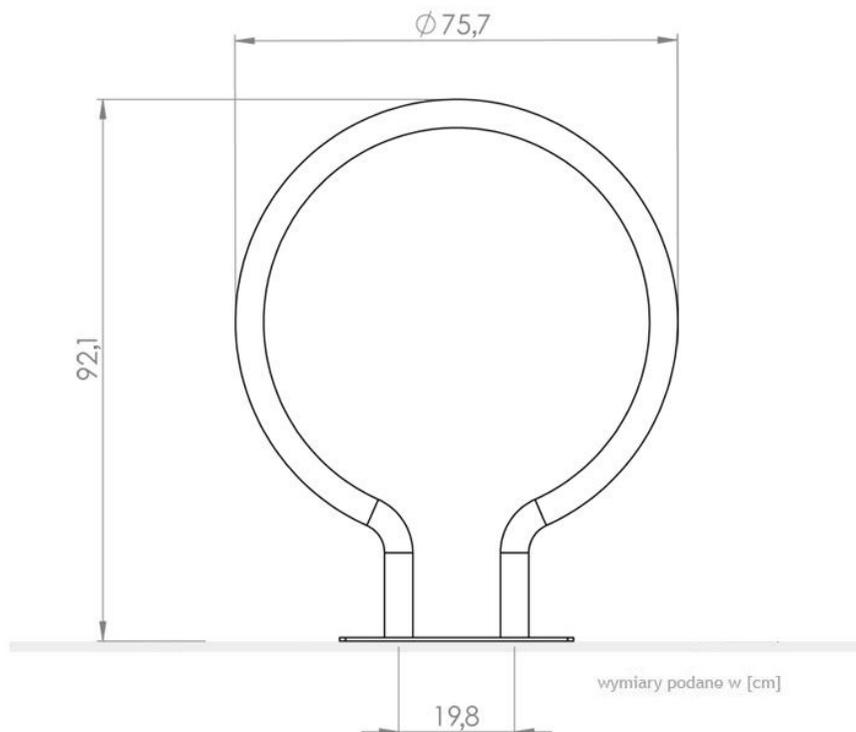

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Dimensiones:

- altura: 92 cm
- ancho de la base: 20 cm
- diámetro: 76 cm

Peso:

- para instalar en hormigón: 14 kg
- para atornillar: 11 kg

Materiales:


- construcción - acero al carbono o inoxidable

ZANO

De acuerdo con la Ley polaca de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 04.02.1994 (Diario Oficial Diario de Leyes nº 24, punto 83, corregido: Diario Oficial de Leyes nº 43, punto 170) y de acuerdo con la legislación de la UE sobre derechos de autor, incluidas todas las directivas y reglamentos de la UE sobre derechos de autor, la empresa Zano Mirosław Zarotynski se reserva los derechos de autor de los dibujos descripciones, modelos 3D, renders, gráficos, contenido de las ofertas, anexos a ofertas y todos los demás documentos. Su contenido es propiedad intelectual de ZANO Mirosław Zarotynski. El uso de las ideas del autor, las soluciones, la copia, la distribución de fotos gráficos o fragmentos de gráficos, textos descriptivos, con fines de lucro, sin el permiso del autor - la empresa ZANO Mirosław Zarotynski - está prohibida y constituye una infracción de los derechos de autor y es punible. infracción de los derechos de autor y es punible.

NOTA: Los dibujos no reflejan las dimensiones reales de los cimientos. Se trata únicamente de esquemas de montaje ejemplares que tienen en cuenta el tipo de anclaje y el material del sustrato al que se va a fijar el mueble.


El tamaño de la cimentación depende de las condiciones de cimentación locales.

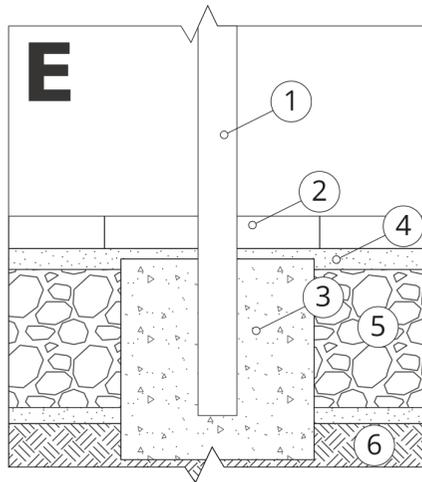

INSTALACIÓN EN PAVIMENTO CON CIMENTACIÓN

Descripción del montaje


1. Producto ZANO
2. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
3. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
4. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
5. Terrenos locales

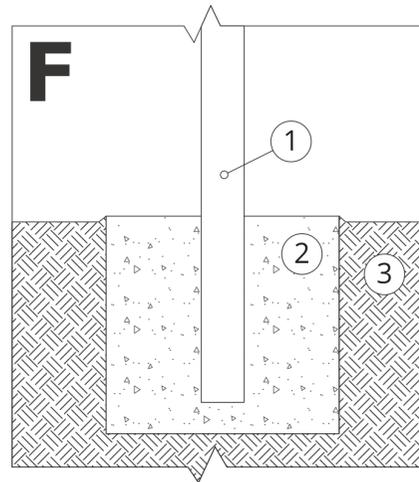

MONTAJE EN CIMIENTOS DE HORMIGÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
3. Terrenos locales

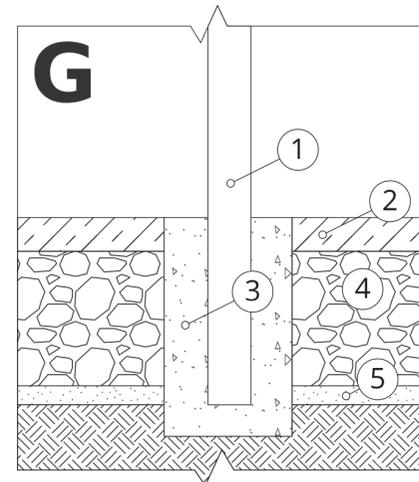


MONTAJE EN CIMIENTOS DE HORMIGÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Superficie fija endurecida, por ejemplo, hormigón o asfalto
3. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
4. Subestructura de áridos de piedra
5. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
6. Terrenos locales

NOTA: Los dibujos no reflejan las dimensiones reales de los cimientos. Se trata únicamente de esquemas de montaje ejemplares que tienen en cuenta el tipo de anclaje y el material del sustrato al que se va a fijar el mueble.


El tamaño de la cimentación depende de las condiciones de cimentación locales.

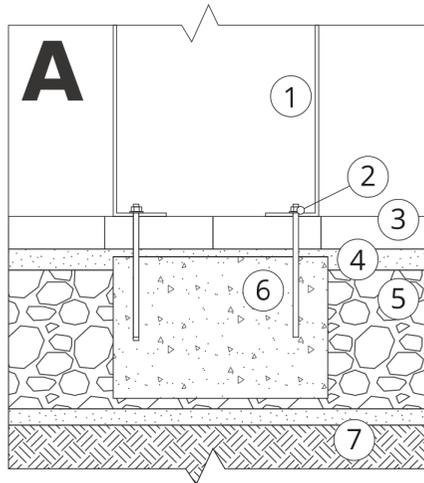

INSTALACIÓN EN PAVIMENTO CON CIMENTACIÓN

Descripción del montaje


1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
7. Terrenos locales

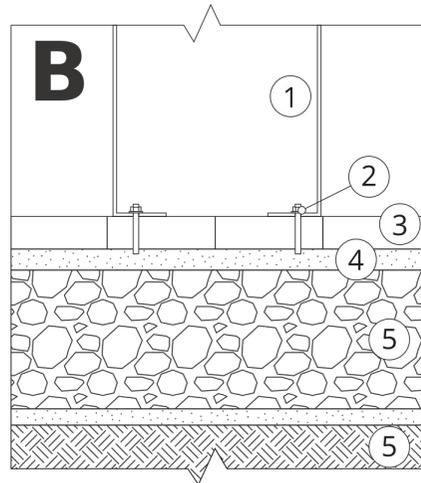

INSTALACIÓN HASTA EL PAVIMENTO

Descripción del montaje


1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Pavimentos de piedra / pavimentos de hormigón / losas de piedra / losas de hormigón
4. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Terrenos locales

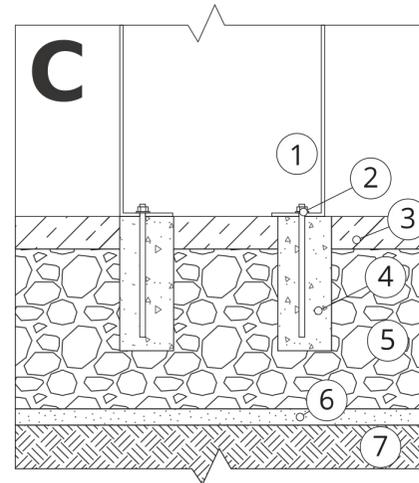

MONTAJE EN HORMIGÓN / ASFALTO

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Superficie fija endurecida, por ejemplo, hormigón o asfalto
4. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
5. Subestructura de áridos de piedra
6. Lastre de arena (aprox. 2 - 4 cm)
7. Terrenos locales

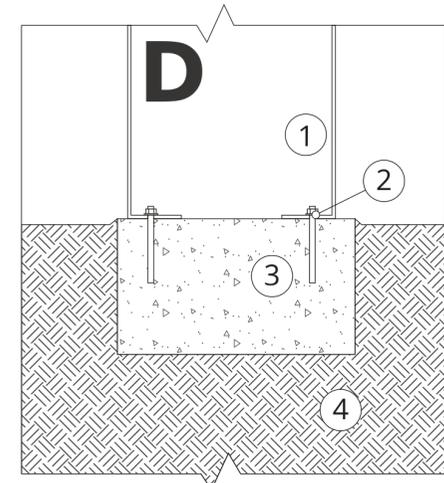

MONTAJE EN CIMENTOS DE HORMIGÓN

Descripción del montaje

1. Producto ZANO
2. Fijación rápida o anclaje químico
3. Cimentación de hormigón, clase C16/20 (superficie superior de hormigón 10 cm por debajo de la superficie de pavimentación)
4. Terrenos locales