



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Eluase:

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuit
- eksootiline puit õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puit

Kinnitusmeetod:

- vabalt seisev
- mis tuleb kinni keerata

Panus:

- ilma panuseta
- padrun 120L

KIRJELDUS

Jäätmekorv, tegelikult korpus standardkonteineri jaoks, mille maht on kuni 120 liitrit. Painutatud, polditud ja keevitatud konstruktsioon, valmistatud 1,5, 2 ja 3 mm paksusest terasplekist, mis on ühendatud puitplaatidega.

Valida saab kahe materjaliversiooni vahel:

- süsinikterasest S235JR, tsingitud ja pulbervärvitud vastavalt RAL-paletile,
- roostevabast terasest 1.4301, poleeritud viimistlusega.


Klient saab valida kolme puiduliigi vahel: - Euroopa lehtpuit, impregneeritud ja kaks korda lakitud (5 värvi vahel valida),


- Euroopa lehtpuit, õlitatud,
- eksootiline lehtpuit, impregneeritud ja kaks korda õlitatud (5 liiki vahel valida).

Korv on mõeldud ühele standardsele plastmassist prügikastile mahutavusega 120 l. Juurdepääs konteinerile on võimalik lukustatava tagaukse kaudu.

Korvi on võimalik isikupärastada:

- puitplaatidesse freesitud kiri,
- teraselementidesse...



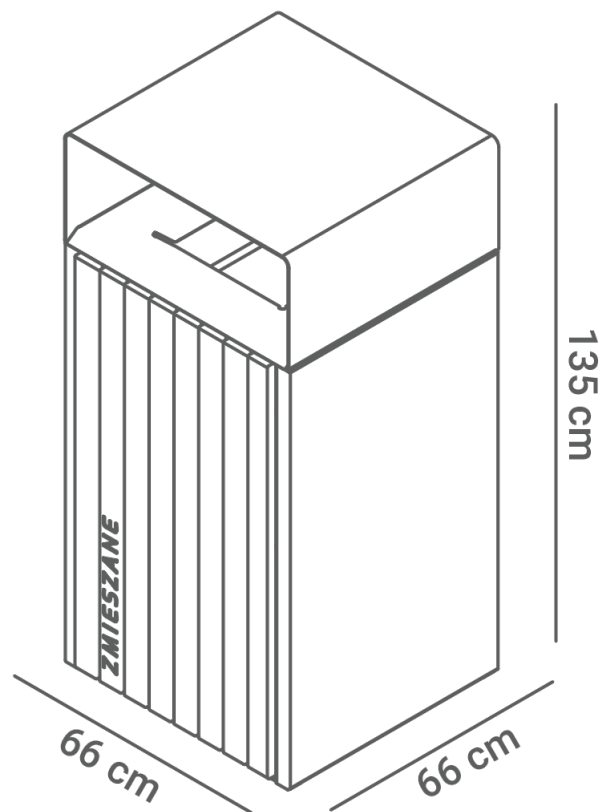

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- laius: 66 cm
- kõrgus: 135 cm
- sügavus: 66 cm

Materjalid:

- puit: Euroopa okaspuu või eksootiline puit
- konstruktsioon - süsinikterasest, tsingitud, pulbervärvitud või roostevaba teras

ZANO



Toode: Prügikast Quadro
Kataloogi number:
03.076.1
Disainer: Iwona Żaczek

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Miroslaw Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa