



VALIKUD

Disain:

- süsinikterasest (s235Jr)
- roostevaba teras (Aisi 304)

Countertop:

- HPL plaat

Kinnitusmeetod:

- mis tuleb kinni keerata

Täiendav jalgrattahoidja:

- ei
- vasakule
- paremal pool

Induktiivne laadija:

- 2 A, 10 W

Akupakett:

- Geel 36 Ah
- Liitium 40 Ah

Wi-Fi hotspot:

- ei
- 2,4 GHz; 3G, 4G (SIM-kaart ei kuulu komplekti)

LED-valgustus:

- 1 x 1m (4,8 W / 1m) - neutraalne valge värvus


Logo:

- ei
- freesitud HPL-plastist

KIRJELDUS

Sunfloweri päikesejaam on kaasaegne linnamööbel, mis on sõltumatu elektrienergia allikas. Energia saadakse fotogalvaanilistest paneelidest, mis on paigutatud möödakäijate pea kohal.

Sunfloweri päikesejaama kasutatakse mobiilseadmete akude kiireks laadimiseks. Sellel on kolm USB A kiirlaadimisühendust, induktioonlaadija ja...

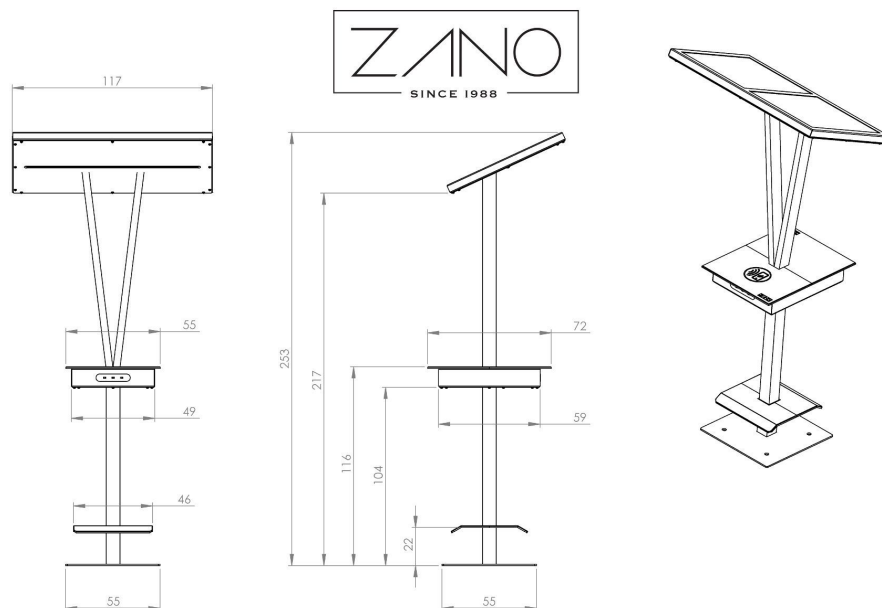

Wymiary podane są w centymetrach
Dimensions in centimeters

ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed:

- kõrgus: 253 cm
- sügavus: 80 cm
- laua kõrgus: 116 cm
- aluse laius/sügavus: 55 cm
- maksimaalne laius: 117 cm

Põhivarustus:

- ümbritsev valgustus
- üks induktiivne laadija
- 2 USB A 3.0 kiirlaadimisporti ja 1 USB C 3.0 kiirlaadimisport

Elektrilised spetsifikatsioonid:

- aku mahutavus: 36 Ah
- töötemperatuur: -20°C - 60°C
- fotogalvaaniliste paneelide maksimaalne võimsus: 100 W

Materjalid:

- teras: süsinik- või roostevaba teras
- HPL (kõrgsurvelaminaat)

ZANO



Wojciech Kapuścik

Toode:
Päikesejaam Sunflower
Kataloogi number: **19.001**
Disainer:
Wojciech Kapuścik

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamenditingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE SILLUTISELE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



BETOON / ASFALT PAIGALDUS

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa