

OPTIONS

Construction:

- acier au carbone
- acier inoxydable

Méthodes d'installation:

- encastré dans le béton

Supports de clôture:

- simple face
- double face
- aucun

DESCRIPTION

Le **potelet anti-stationnement** Tristad surprend par son design hors du commun et sa finition originale. Il saura s'adapter parfaitement à tout espace urbain contemporain, comme les quartiers résidentiels modernes ou les alentours des centres commerciaux et des immeubles de bureaux. Le **potelet de voirie** Tristad est disponible en **inox** ou en **acier noir**.



potelet anti-stationnement



DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Dimensions:

- hauteur par rapport à la surface du sol: 100 cm
- hauteur avec section d'ancrage: 140 cm

Matériaux:

- barres plates en acier au carbone ou en acier inoxydable

ZANO

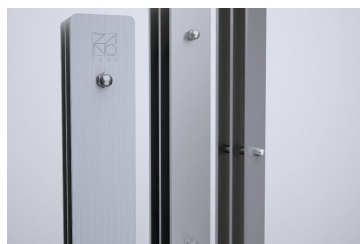

M. Welmiński

Produit: Potelet Tristad
 Numéro de catalogue:
01.085
 Designer:
 Mateusz Welmiński

Conformément à la loi polonaise sur le droit d'auteur et les droits connexes du 04.02.1994 (Journal officiel n° 24, point 83, rectifié : Journal officiel n° 43, point 170) et conformément à la législation européenne sur le droit d'auteur y compris toutes les directives et réglementations de l'UE sur le droit d'auteur, la société Zano Miroslaw Zarotynski, se réserve le droit d'auteur des dessins, des descriptions, de la modélisation en 3D, du rendu physique, réaliste, des graphiques, des informations contenues dans les offres, des documents attachés aux offres et de tout autre document. Son contenu est la propriété intellectuelle de la société ZANO Miroslaw Zarotinski. L'utilisation des idées de l'auteur, des solutions, la copie, la diffusion des photos, des graphiques ou fragments de graphiques, des textes descriptifs dans un but lucratif, sans l'autorisation de l'auteur - la société ZANO Miroslaw Zarotinski - est interdite et constitue une violation du droit d'auteur et est passible de sanctions.



przykładna kolorystyka



NOTE : Les dessins ne reflètent pas les dimensions réelles de la fondation. Il ne s'agit que de schémas de montage exemplaires tenant compte du type d'ancrage et du matériau de support sur lequel le meuble doit être fixé.

La taille de la fondation dépend des conditions locales de fondation.



INSTALLATION DANS UN PAVAGE AVEC FONDATION

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Pavés en pierre / pavés en béton / dalles en pierre / dalles en béton
3. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
4. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
5. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
3. Terres locales



MONTAGE SUR UNE FONDATION EN BÉTON

Description de l'assemblage

1. Produit ZANO
2. Surface fixe durcie, par exemple béton ou asphalte.
3. Fondation en béton, classe C16/20 (béton de surface à 10 cm sous la surface du pavage)
4. Sous-structure en granulats de pierre
5. Lestage de sable (environ 2 - 4 cm)
6. Terres locales