



OPZIONI

Costruzione:

- acciaio al carbonio

Metodo di fissaggio:

- da installare nel calcestruzzo

Anello per il fissaggio della catena:


- senza
- montaggio di 1 catena (doppia faccia)
- montaggio di 1 catena (finale)
- fissaggio di 2 catene (bifacciali)
- fissaggio di 2 catene (finale)

Supporti per recinzioni:

- su un solo lato
- bifacciale
- nessuno

DESCRIZIONE

Il palo Castello 01.060 è un palo elegante e classico in acciaio nero, decorato con fusioni in ghisa. Questo modello è disponibile in tre versioni: senza portacatena, con due portacatena e con quattro portacatena. Il palo viene fissato con il calcestruzzo nel terreno: questo protegge la struttura dallo strappo e da eventuali atti di vandalismo. Il palo può essere utilizzato per delimitare il verde, le corsie di traffico pedonale e le zone di parcheggio. Grazie alla sua ornamentazione stilizzata, si adatta perfettamente all'estetica degli spazi urbani storici.

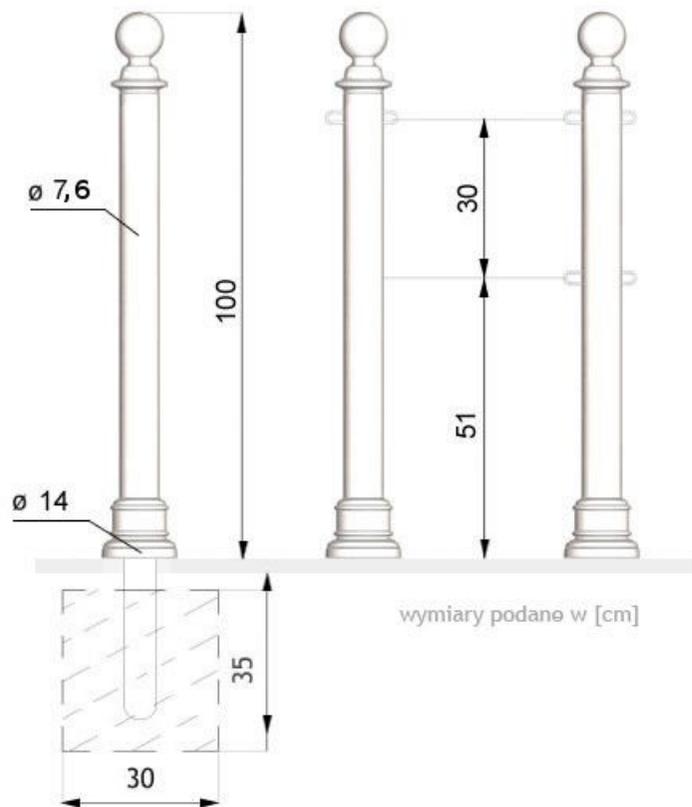

DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni:

- altezza dalla superficie del suolo: 100 cm
- altezza con sezione di ancoraggio: 130 cm

I materiali:

- ghisa
- tubo d'acciaio: 76 mm

ZANO




Prodotto:
Dissuasore Castello
Numero di catalogo:
01.060
Designer: Tomasz Szpytma

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994 (Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata: Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in conformità con la legislazione dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto d'autore, diritto d'autore, la società Zano Miroslaw Zarotynski si riserva il diritto d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte, allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Miroslaw Zarotynski. L'uso delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Miroslaw Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile. violazione del copyright ed è punibile.

NOTA: I disegni non rispecchiano le dimensioni reali della fondazione. Si tratta solo di schemi di montaggio esemplari che tengono conto del tipo di ancoraggio e del materiale del substrato su cui il mobile deve essere fissato.


Le dimensioni della fondazione dipendono dalle condizioni di fondazione locali.

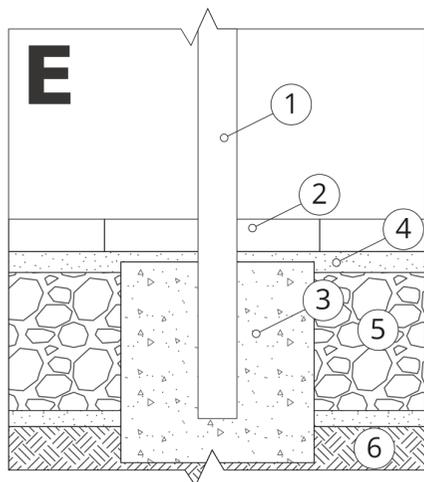

INSTALLAZIONE NELLA PAVIMENTAZIONE CON FONDAZIONE

Descrizione dell'assemblaggio


1. Prodotto ZANO
2. Pavimentazione in pietra / pavimentazione in calcestruzzo / lastre in pietra / lastre in calcestruzzo
3. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
4. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
5. Terreno locale

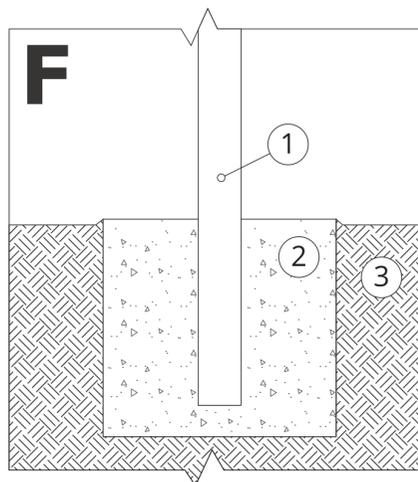

MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
3. Terreno locale

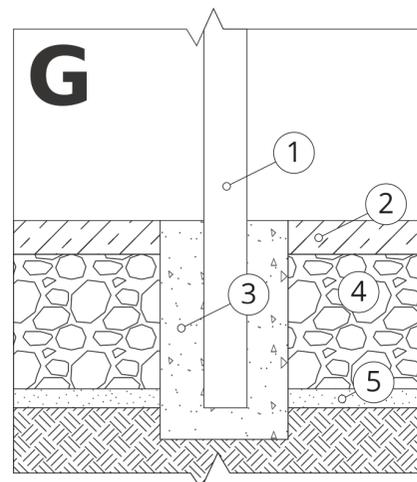

MONTAGGIO SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO

Descrizione dell'assemblaggio

1. Prodotto ZANO
2. Superficie fissa indurita, ad esempio cemento o asfalto
3. Fondazione in calcestruzzo, classe C16/20 (superficie superiore in calcestruzzo 10 cm sotto la superficie di pavimentazione)
4. Sottostruttura in aggregato di pietra
5. Zavorra di sabbia (circa 2 - 4 cm)
6. Terreno locale