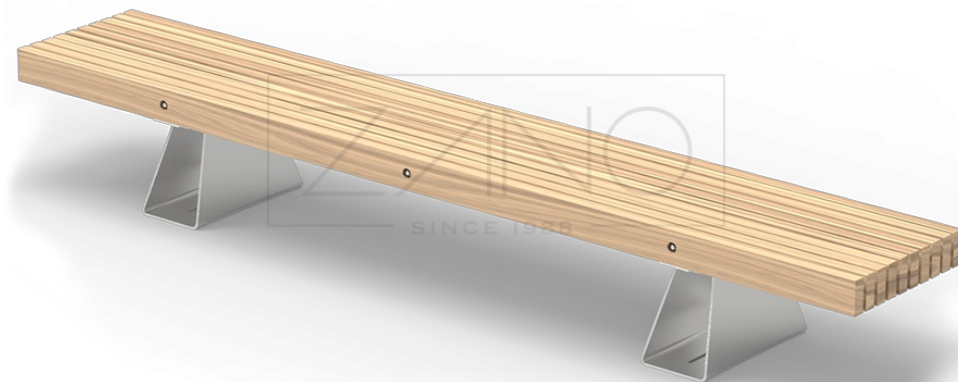


PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Sėdynė:

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena

Pritvirtinimo būdas:

- prisukti


APRAŠYMAS

"Travetto" suolas - stilingas klasikinių linijų suolas, kuris sustiprins bet kurios šiuolaikinės miesto architektūros erdvės charakterį.

"Travetto" yra medinis suolas su plienine konstrukcija. Jis gaminamas iš juodo arba nerūdijančio plieno. Nors standartinis suolo ilgis yra 2 metrai, "Travetto" suolas yra ilgesnis - **3 metrai**, todėl jis išsiskiria iš kitų panašių gaminių.

Sėdynėms naudojamos lentos išdėstytos vertikalios, todėl jos yra **atspausnės** lenkimui. Be to, lentos sujungtos nerūdijančio plieno strypais, kad tarp jų būtų išlaikytas vienodas atstumas ir **konstrukcija būtų tvirta**. Suoliuką remia trys trumpos lentos, kurios suteikia patogią atramą stuburui. Nepaisant didelio svorio, suoliukas nesijaučia sunkus - priešingai.

Dar viena suolo ypatybė - **modulinė sistema, leidžianti sujungti kelis suolus į vieną liniją ir suformuoti, pavyzdžiui, vieną 15 m ilgio suolą**. Mediena apsaugota specialia oro sąlygoms atsparia danga, kaip ir plienas, kuris apsaugotas tvirtu cinkavimu ir padengtas miltelinio būdu bet kuria Ral paletės spalva. Be to, suoliuką galima pritvirtinti prie žemės...

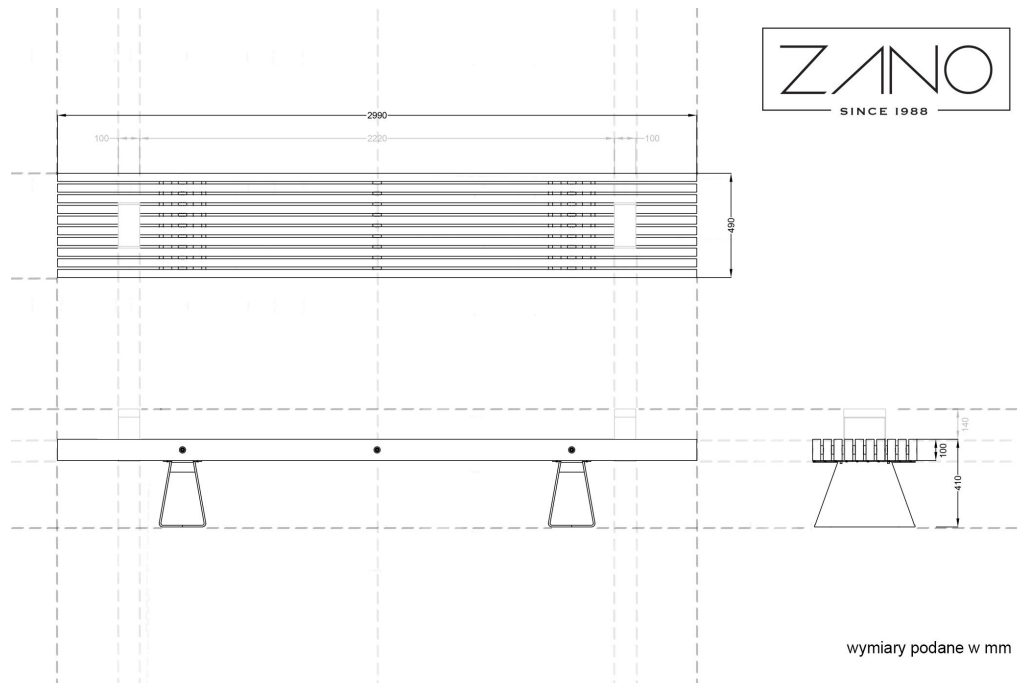

wymiary podane w mm

BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 49 cm
- ilgis: 299 cm
- aukštis: 41 cm

Weight:

- 105 kg

Medžiagos:

- mediena: Europos spygliuočių arba egzotinė
- Anglinis plienas (s235jr) - anglinis plienas ASTM A36
- nerūdijantis plienas (1.4301) - nerūdijantis plienas AISI 304SS

ZANO



Filip Babiarz

Produktas:
Suoliukas Travetto
Katalogo numeris: **02.407**
Dizaineris: Filip Babiarz

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslawo Zarotynskiego įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.



PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė