



PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Sėdynė ir atlošas:

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena

Pritvirtinimo būdas:

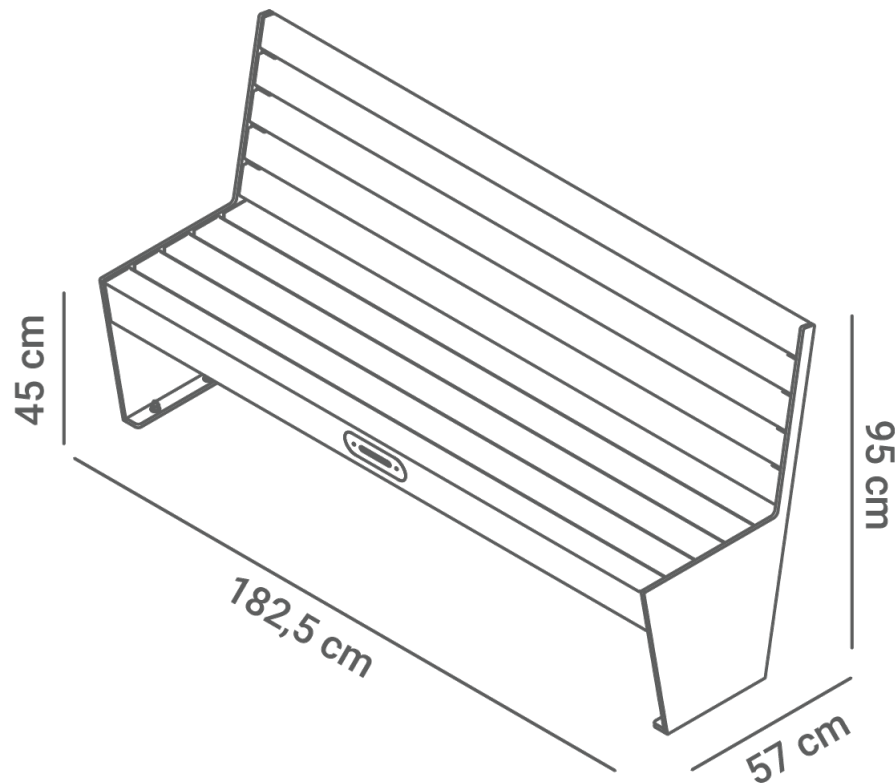
- prisukti

APRAŠYMAS

"Simple 02.024.2" miesto suoliukas turi mobiliųjų įrenginių įkrovimo skydelį, kurį sudaro du A tipo USB 3.0 prievadai ir vienas "Quick Charge" standarto C tipo USB 3.0 prievadas. Nepriklausomai nuo pasirinktos medžiagos konfigūracijos, USB skydelis pagamintas iš nerūdijančio plieno. Kad prievadai būtų apsaugoti nuo purvo ir lietaus, jie pritvirtinti varžtais. Kad įkrovimo modulis veiktų tinkamai, suoliukas turi būti prijungtas prie elektros tinklo kabeliu nuo suoliuko konstrukcijos.

Suoliuko konstrukcija yra suvirinta, lenktos ir varžtais pritvirtintos dalys pagamintos iš 2, 4 ir 10 mm storio plieno lakštų. Klientas gali pasirinkti versiją, pagamintą iš anglinio plieno, cinkuoto ir dažyto milteliniu būdu pasirinkta RAL spalva, arba versiją, pagamintą tik iš nerūdijančio plieno. Suoliuko sėdynę ir atlošą sudaro 10 medinių 85 × 38 mm dydžio lentų ir dvi 85 × 130 mm dydžio ir 1800 mm ilgio lentos. Klientas gali rinktis:

- Europos spygliuočių medieną, impregnuotą ir lakuotą du kartus (galima rinktis iš 5 spalvų),
- Europos lapuočių medieną, alyvuotą,
- egzotinę lapuočių...

**BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS****Matmenys:**

- plotis: 183 cm
- aukštis: 95 cm
- gylis: 57 cm

Weight:

- Europos spygliuočių mediena: 95 kg
- Europos kilmės kietmedis: 117 kg

Pagrindinė įranga:

- 2 USB A 3.0 greitojo įkrovimo prievadai ir 1 USB C 3.0 greitojo įkrovimo prievadas

Medžiagos:

- mediena: Europos spygliuočių arba egzotinė mediena
- Nerūdijantis plienas arba anglinis plienas, cinkuotas ir dažytas miltelinio būdu pagal RAL spalvą

ZANO

*Iwona Żaczek*

Produktas:

Suoliukas Simple

Katalogo numeris: **02.024.2**

Dizaineris: Iwona Żaczek

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Miroslaw Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Miroslavo Zarotinskio įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Miroslaw Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.

Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.



ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė



ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė



BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė



TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė