



PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)

Pritvirtinimo būdas:


- įbetonuoti

Tvoros laikikliai:

- vienas
- du
- ne

APRAŠYMAS

"Dual" yra klasikinio dizaino stulpo modelis. Todėl jis gali būti funkcinė istorinių miesto erdvių - parkų, skverų, turgaviečių ar alėjų - puošmena. Krokuvoje esantis Plantų parkas yra puikus šio modelio taikymo pavyzdys. Dvigubas 01.054 stulpas montuojamas ant betoninio pamato. Jis pagamintas iš juodo plieno, jo konstrukciją sudaro 50 mm skersmens vamzdis ir du plieniniai plokšti strypai. Pristatomo modelio apdaila pagaminta iš aukštos kokybės ketaus. Dvigubas stulpas yra vieno metro aukščio ir gali būti dažomas bet kuria RAL spalva.

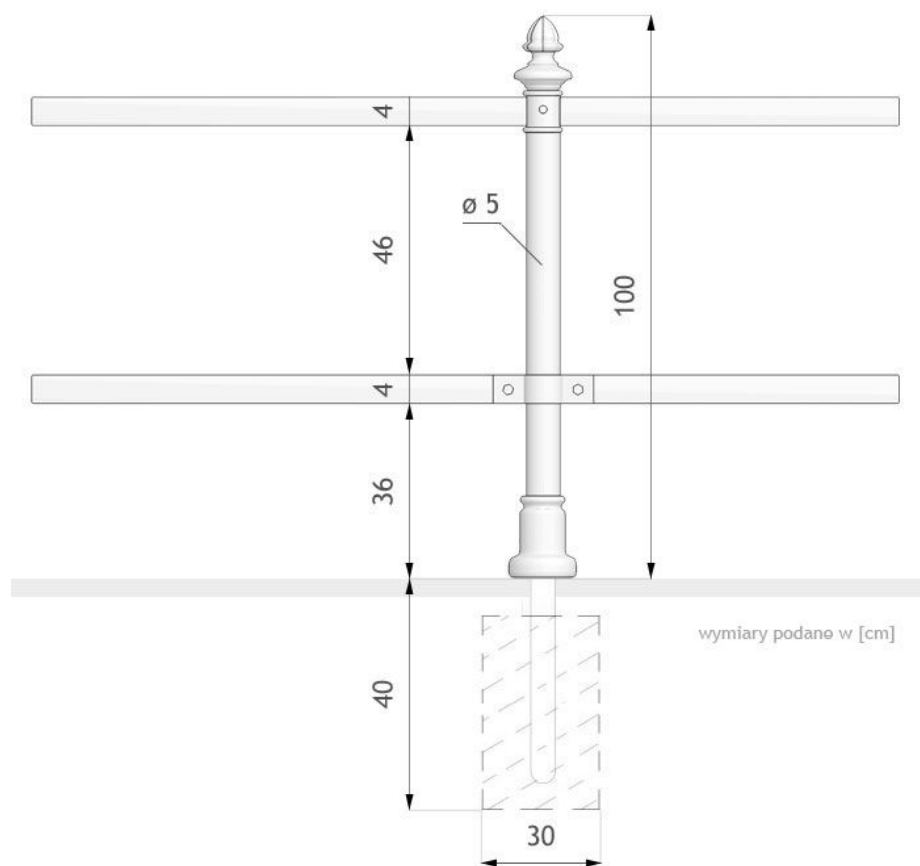

BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- aukštis nuo žemės paviršiaus: 100 cm
- aukštis su tvirtinimo sekcija: 150 cm
- maksimalus diržo ilgis: 250 cm

Medžiagos:

- ketaus
- plieninis vamzdis: 50 mm
- Plieninis plokščias strypas 45x8mm

ZANO




Produktas: Dviguba atrama
 Katalogo numeris: **01.054**
 Dizaineris:
 Tomasz Szpytma

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosławo Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.


Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.

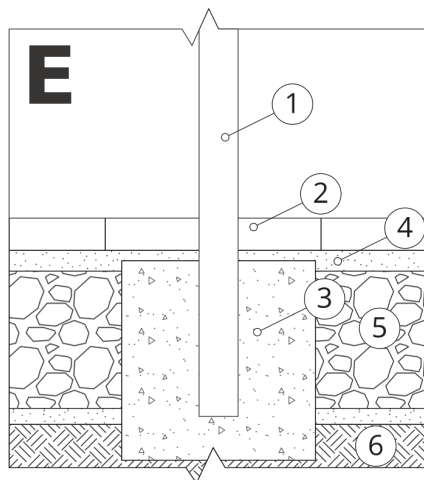

MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė

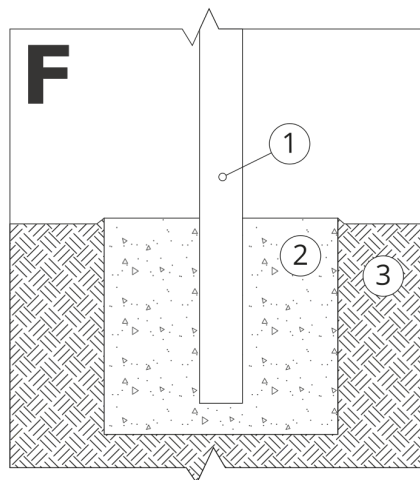

TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė

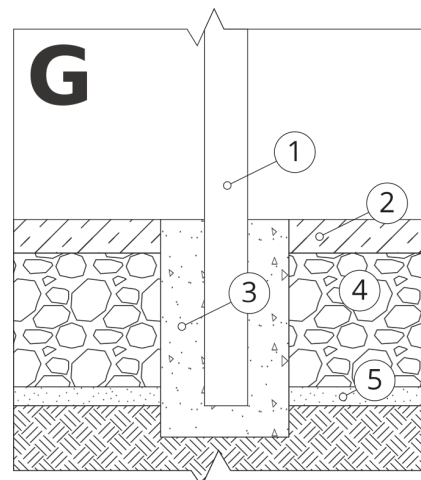

TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė