



## PARINKTYS

### Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

### Sėdynė ir atlošas:

- Europos spygliuočių mediena
- Europos kilmės kietmedis
- aliejuota egzotinė mediena
- aukščiausios kokybės egzotinė mediena

### Pritvirtinimo būdas:


- prisukti

## APRAŠYMAS

"Simple" suoliukas yra modernus klasikinių linijų suoliukas. Suoliukas puikiai papildys erdvę prie biurų pastatų ar prekybos centrų.

Konstrukcijos pagrindą sudaro užpildytos juodos arba nerūdijančio plieno kojos. Sėdynė gaminama iš eglės, pušies arba, pagal specialų užsakymą, taip pat iš egzotinės medienos. Suoliukas tvirtinamas varžtais arba statomas kaip laisvai stovintis objektas.

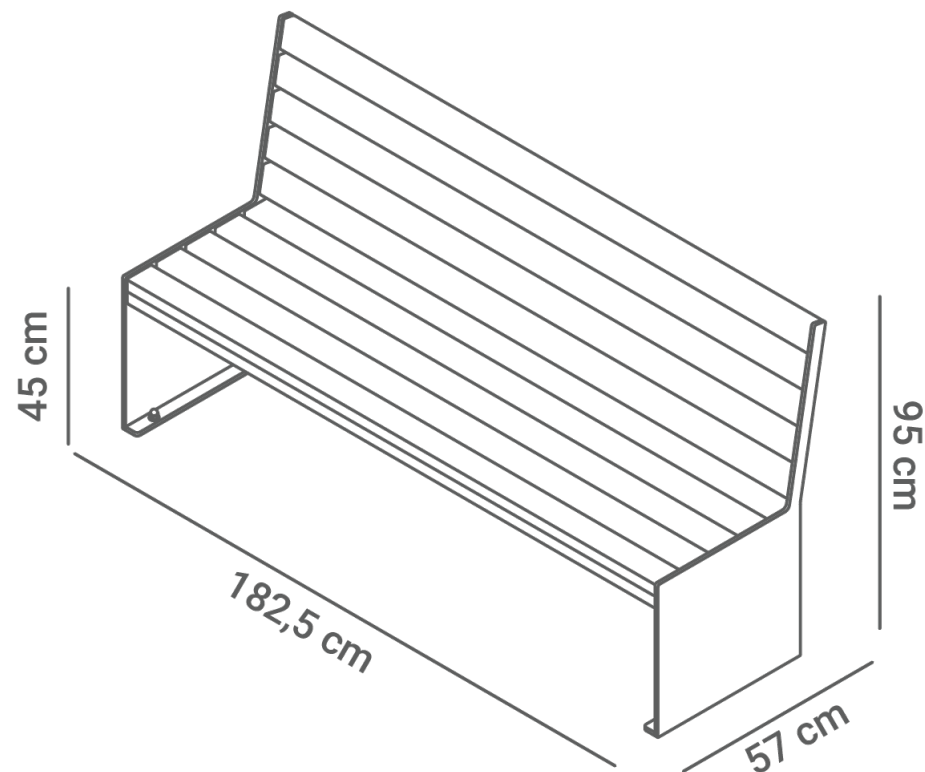

**BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS****Matmenys:**

- plotis: 183 cm
- aukštis: 95 cm
- gylis: 57 cm
- sėdynės aukštis: 45 cm

**Weight:**

- 70 kg

**Medžiagos:**

- anglinis arba nerūdijantis plienas
- pušies arba eglės lentos

ZANO


*M. Welmiński*

Produktas:  
Simple suoliukas  
Katalogo numeris: **02.024**  
Dizaineris:  
Mateusz Welmiński

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosławo Zarotynski įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

**PASTABA:** brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.


Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.

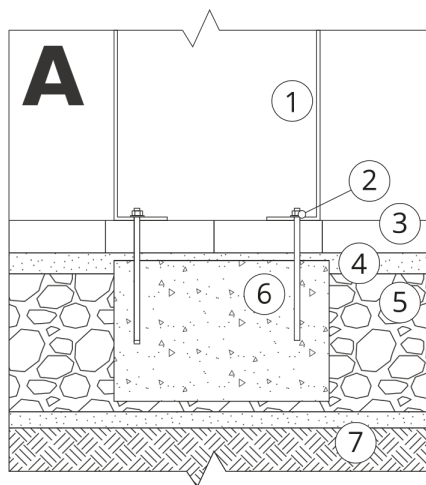

### ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

#### Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė

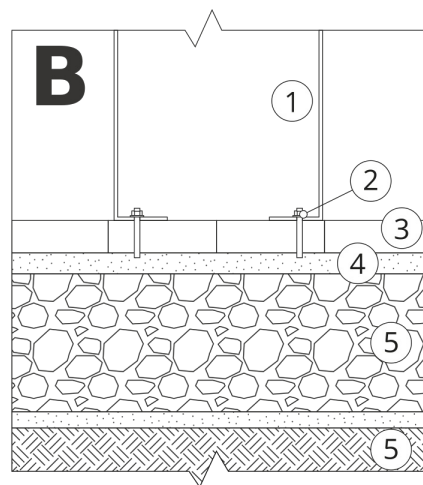

### ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

#### Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė

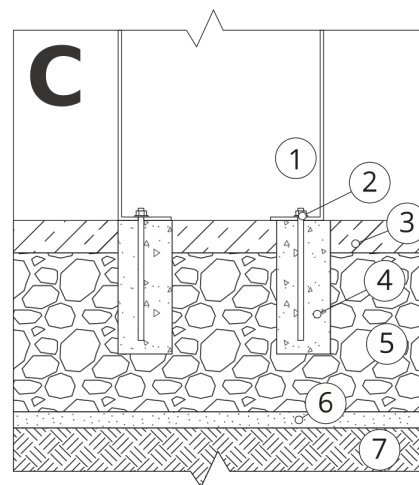

### BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė

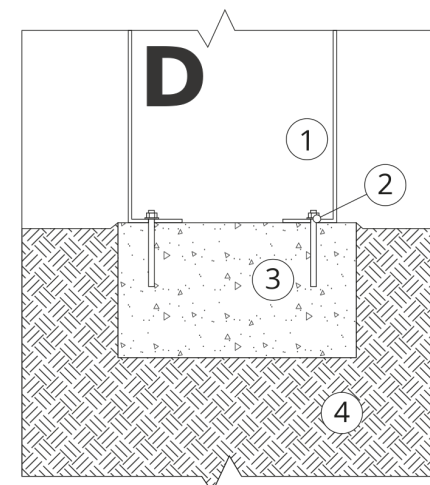

### TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

#### Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė