

PARINKTYS

Dizainas:

- anglinis plienas (s235Jr)
- nerūdijantis plienas (Aisi 304)

Pritvirtinimo būdas:

- įbetonuoti
- prisukti

APRAŠYMAS


Modernios, tvirtos skelbimų lentos su subtiliais išlenkimais. Sukurti keturi universalūs spausdinimo ir ėsdinimo ploto dydžiai. Spausdinimo formatai yra standartiniai A4, B2 ir B1.

Lentos yra **keturių dydžių** - nuo S iki XL. S ir M modeliai skirti trumpai ir glaustai informacijai pateikti. Jie gali būti naudojami kaip nukreipiamieji ženklai. L ir XL modeliai skirti platesniam turiniui (pvz., turistinių maršrutų, miestų, oro uostų ir geležinkelio stočių žemėlapiams).

Plieninė konstrukcija užtikrina ženklų atsparumą atmosferos poveikiui ir ilgaamžiškumą. Konstrukciją galima rinktis iš nerūdijančiojo arba anglinio plieno, cinkuotą ir dažytą miltelinio būdu pagal kliento nurodytą RAL spalvą.

Ženklaai prie žemės tvirtinami prie betoninio pagrindo prisukant inkarus.



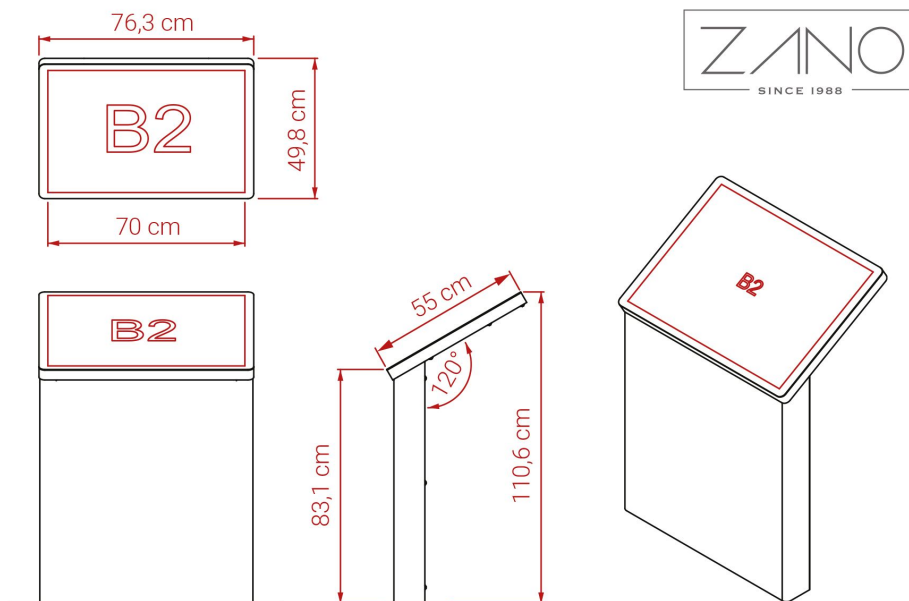

BENDRIEJI TECHINIAI DUOMENYS

Matmenys:

- plotis: 76 cm
- aukštis: 111 cm
- gylis: 50 cm

Weight:

- 50 kg

Lentos paviršius:

- 76 cm x 55 cm

Medžiagos:

- Nerūdijantis plienas
- Anglinis plienas, cinkuotas, dažytas RAL spalva

ZANO




Iwona Żaczek

Produktas:
"Scandik" informacinė lenta
Katalogo numeris:
08.046.M
Dizaineris: Iwona Żaczek

Pagal 1994 02 04 Lenkijos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Oficialusis leidinys Nr. 24, 83 punktas, pataisytas: Įstatymų oficialusis leidinys Nr. 43, poz. 170) ir pagal ES autorių teises reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant visas ES direktyvas ir reglamentus dėl autorių teisių, "Zano Mirosław Zarotynski Company" pasilieka autorių teises į brėžinius, aprašymus, 3D modelius, vizualizacijas, grafiką, pasiūlymuose esantį turinį, pasiūlymų priedus ir visus kitus dokumentus. Jo turinys yra ZANO Mirosławo Zarotynskiego įmonės intelektinė nuosavybė. Naudoti autoriaus idėjas, sprendimus, kopijuoti, platinti nuotraukas, grafiką ar grafikos fragmentus, aprašomuosius tekstus, siekiant pelno, be autoriaus - bendrovės ZANO Mirosław Zarotynski - leidimo draudžiama, tai yra autorių teisių pažeidimas ir už tai baudžiama.

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.


Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.

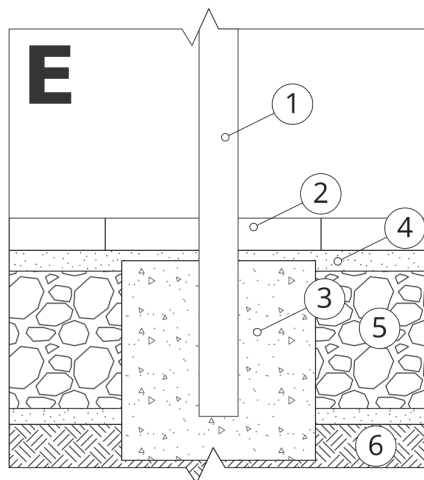

MONTAVIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenų plokštės / betono plokštės
3. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Vietos žemė

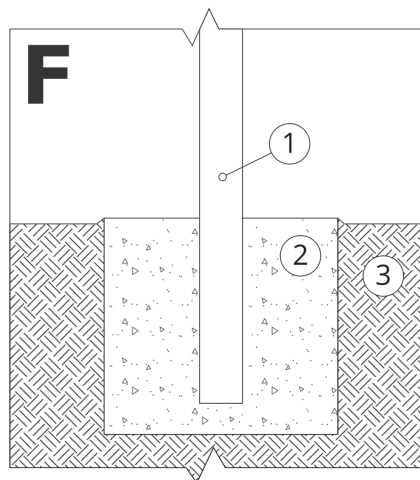

TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
3. Vietos žemė

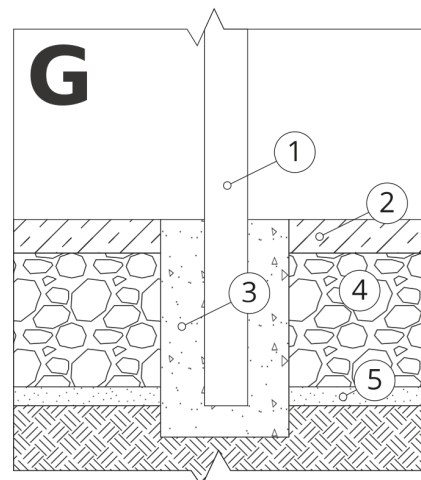


TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Tvirtas sukiestas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Akmenų masės pagrindo konstrukcija
5. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
6. Vietos žemė

PASTABA: brėžiniai neatspindi tikrųjų pamatų matmenų. Tai tik pavyzdinės surinkimo schemos, atsižvelgiant į tvirtinimo tipą ir pagrindo medžiagą, prie kurios tvirtinami baldai.


Pamato dydis priklauso nuo vietos pamatų sąlygų.

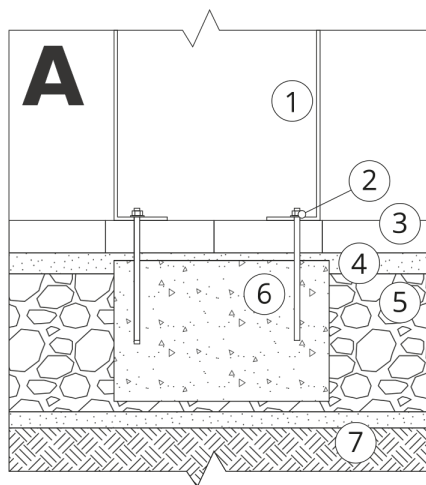

ĮRENGIMAS Į GRINDINĮ SU PAGRINDU

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
7. Vietos žemė

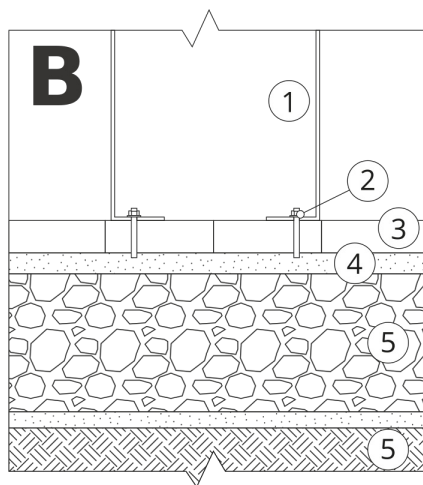

ĮRENGIMAS IKI GRINDINIO

Surinkimo aprašymas


1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Akmens grindinys / betono grindinys / akmenis plokštės / betono plokštės
4. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Vietos žemė

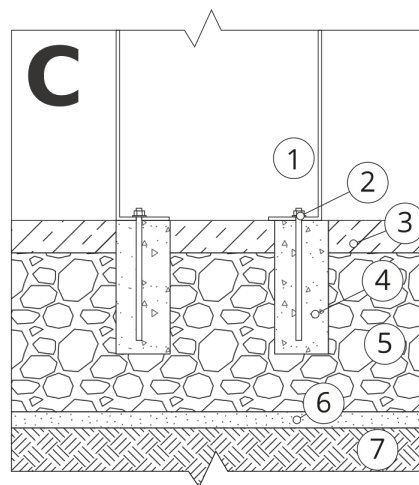

BETONO / ASFALTO MONTAVIMAS

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Tvirtas sukietintas paviršius, pvz., betonas arba asfaltas
4. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
5. Akmens masės pagrindo konstrukcija
6. Smėlio balastas (apie 2-4 cm)
7. Vietos žemė

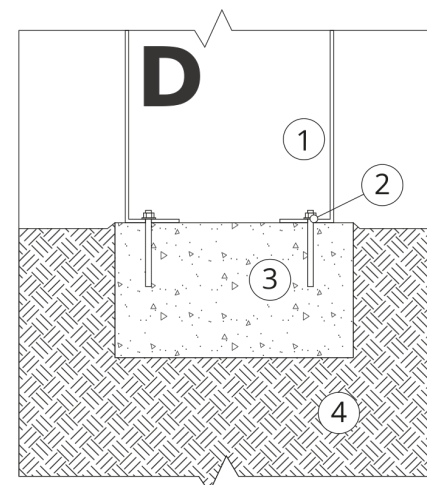

TVIRTINIMAS PRIE BETONINIO PAMATO

Surinkimo aprašymas

1. ZANO produktas
2. Greito veikimo tvirtinimo elementas arba cheminis inkaras
3. Betoninis pagrindas, C16/20 klasė (viršutinio paviršiaus betonas 10 cm žemiau grindinio paviršiaus)
4. Vietos žemė