



## IESPĒJAS

### Dizains:


- oglekļa tērauds (s235Jr)
- nerūsējošais tērauds (Aisi 304)

### Piestiprināšanas metode:

- jābetonē
- jāpieskrūvē

## APRAKSTS

Vienkāršs, mūsdienīgs velosipēdu statīvs, kas paredzēts vienam vienpiedziņas transportlīdzeklim. Pateicoties tā konstrukcijai, kuras pamatā ir apgrieztā U forma, tas ļauj ātri nostiprināt velosipēdu, piestiprinot rāmi pie galvenās konstrukcijas. Tristad modelim, tāpat kā citiem šīs sērijas izstrādājumiem, ir raksturīgs oriģināls rūpnieciskais dizains. Tās konstrukcijas pamatā ir trīs plakani stieņi, kas izgatavoti no 8 mm biezām tērauda plāksnēm. Šo modeli var izgatavot no melnā tērauda vai nerūsējošā tērauda. Izstrādājumu var piestiprināt pie zemes ar enkuriem vai ar betona pamatu. Tristad velosipēdu statīvs estētiski papildinās jebkuru modernu publisko telpu.

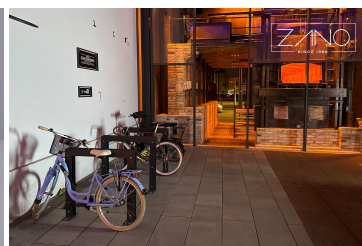



## VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

### Izmēri:

- platums: 90 cm
- dziļums: 22 cm
- augstums no zemes virsmas: 90 cm
- augstums ar stiprinājuma sekciju: 120 cm

### Weight:

- jābetonē: 40 kg
- jāpieskrūvē: 35 kg

### Materiali:

- tērauds: oglekļa vai nerūsējošais



ZANO



*M. Welmiński*


Produkts:  
Velosipēdu statīvs Tristad  
Kataloga numurs: **05.027**  
Dizainers:  
Mateusz Welmiński

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumu iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

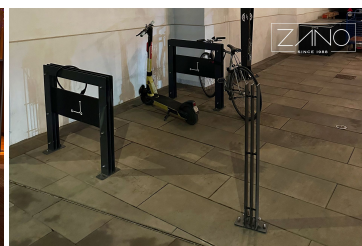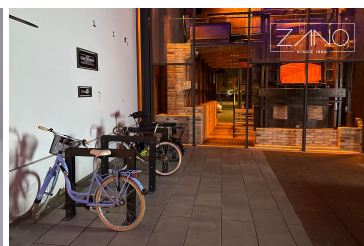

**PIEZĪME:** Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.


Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.

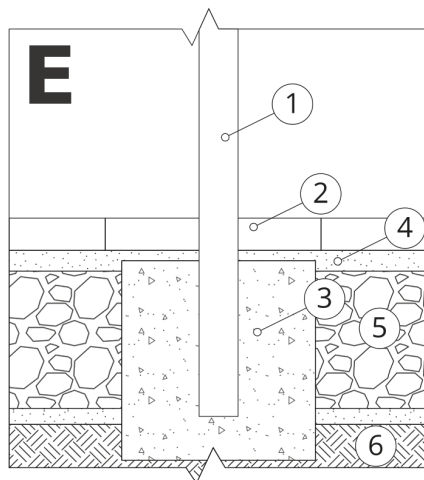

### IEBŪVE BRUĢĪ AR PAMATNI

#### Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Akmens bruģis / betona bruģis / akmeņi / betona plāksnes
3. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Vietējā zeme

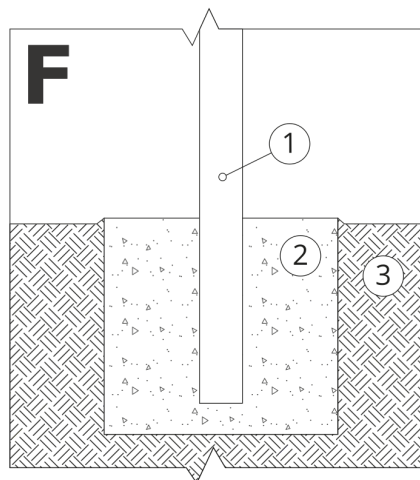

### MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
3. Vietējā zeme

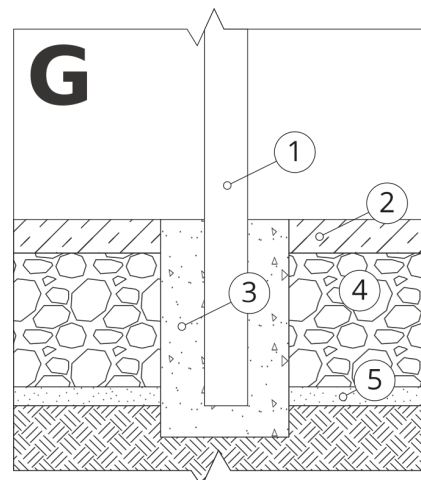


### MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Akmeņi agregātu pamatkonstrukcija
5. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
6. Vietējā zeme

**PIEZĪME:** Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.


Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.

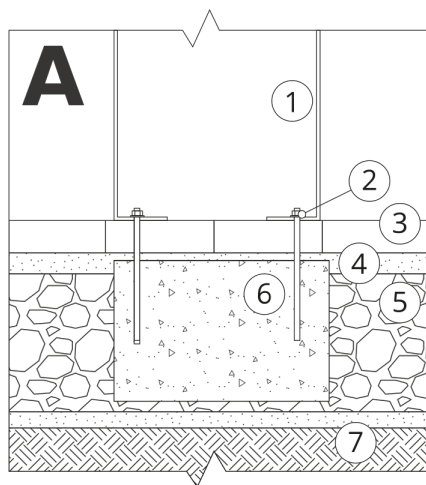

### UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

#### Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme

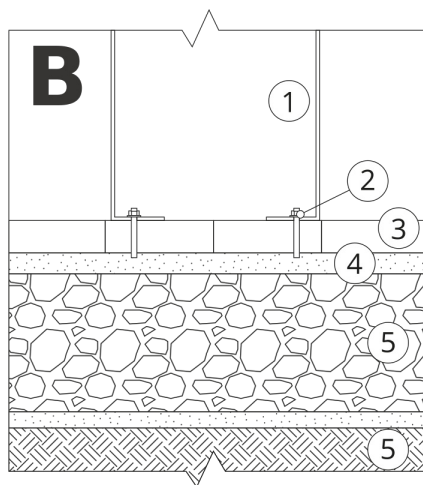

### UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

#### Montāžas apraksts


1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme

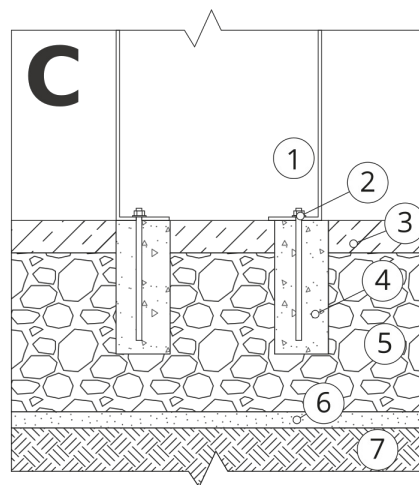

### BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme

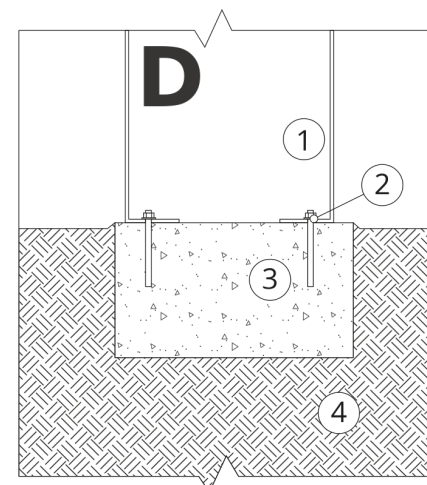

### MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme