



## IESPĒJAS

### Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)

### Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē


### Pergolas jumts:

- skujkoku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- Cietkoks (eļļas apdare)
- augstākās kvalitātes cietkoksne

## APRAKSTS

Pergolas modulis 3 x 2 m ir papildinājums galvenajam modulim, kas ļauj to pagarināt līdz pergolai. Pergolas konstrukcija ir izliekta, metināta un pieskrūvēta no 120 x 114 mm I-veida sijām un 120 x 80 mm taisnstūra profiliem no s235Jr oglekļa tērauda, kas cinkots un pārklāts ar pulverkrāsu pēc RAL. Pergolas jumta segumam izmantoti 17 45 x 70 x 2740 mm izmēra dēļi. Dēļi var būt izgatavoti no Eiropas skujkoku koksnes, kas impregnēta un divreiz lakota, vai no eksotiskās koksnes, kas impregnēta un divreiz ieeļļota. Pergolas sānu sienas ir iespējams papildus apdarināt ar dēļiem vai tērauda trosēm (apdares moduļi).



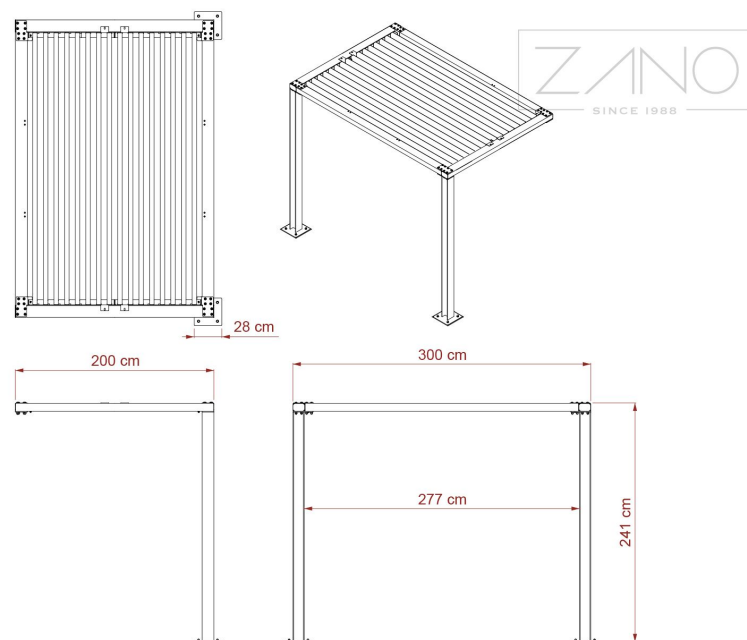

## VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

### Izmēri:

- platums: 300 cm
- augstums: 241 cm
- dziļums: 200 cm

### Materiāli:

- koksne: Eiropas skujkoku vai eksotiskā koksne
- Oglekļa tērauds, cinkots, krāsots RAL krāsā

ZANO



*Iwona Żaczek*

Produkts:  
Pergola modulis 3 x 2 m  
Kataloga numurs: **22.101.2**  
Dizainers: Iwona Żaczek

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumu iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

**PIEZĪME:** Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



### UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



### UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



### BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



### MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

#### Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme