

IESPĒJAS

Dizains:

- oglekļa tērauds (s235Jr)

Sēdekļis un atzveltnē:

- Eiropas skuju koku koksne
- Eiropas izcelsmes cietkoksne
- eļļa eksotiskā koksne
- augstākās kvalitātes eksotiskā koksne


Piestiprināšanas metode:

- jāpieskrūvē


APRAKSTS

Ščepaņskas soliņš variantā ar atzveltni tika izveidots kā daļa no Ščepaņskas laukuma revitalizācijas projekta Krakovā. Tāpat kā citus sērijas ielu mēbeļu elementus, arī soliņu iedvesmojis jūgendstila stils. Ščepaņskas solis ir izgatavots no metāla profiliem, bet sēdekļis, atzveltnē un roku balsti ir izgatavoti no priedes. Prezentētais modelis būs stilīgs pilsētas mēbeļu elements jebkurai telpai, kas novērtē originalitāti un netradicionālu mazo arhitektūru.



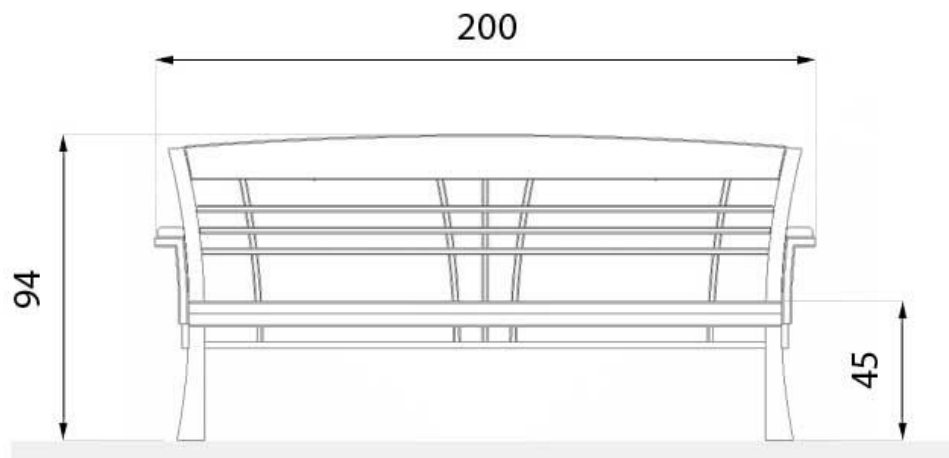

wymiary podane w [cm]



wymiary podane w [cm]

VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI

Izmēri:

- platums: 60 cm
- garums: 200 cm
- augstums: 94 cm

Weight:

- 40 kg

Materiāli:

- oglekļa tērauds
- koks

ZANO



Produkts:
Solińś Szczepańska
Kataloga numurs: **02.084**
Dizainers: Tomasz Szpytma

Zano uzņēmums Mirosław Zarotyński, saskaņā ar Autortiesību un blakustiesību likumu 04.02.1994. (Journal of Laws Nr. 24, 83. punkts, labots: Journal of Laws Nr. 43, 170. punkts), kā arī ar Eiropas Savienības tiesību akti par autortiesību aizsardzību, tostarp visi ES direktīvās un regulās par autortiesībām ir noteiktas šādas tiesības. autortiesības uz rasējumiem, 3D modeļiem, renderējumiem, grafikām, piedāvājumos iekļauto saturu, piedāvājumu un citu dokumentu pielikumi, kuru saturs ir uzņēmuma intelektuālais īpašums. ZANO Mirosław Zarotyński uzņēmums; oriģinālu ideju izmantošana, risinājumus, kopēt, izplatīt fotogrāfijas, grafiskus fragmentus, teksta aprakstus komerciālos nolūkos bez autora atļaujas. komerciāliem mērķiem bez autora ZANO Mirosław Zarotyński atļaujas ir aizliegts un ir autortiesību pārkāpums, par ko var tikt piemērots sods.

PIEZĪME: Rasējumi neatspoguļo pamatu faktiskos izmērus. Tās ir tikai paraugs montāžas shēmām, ņemot vērā stiprinājuma veidu un pamatmateriālu, pie kura mēbele jāpiestiprina.

Pamatu izmērs ir atkarīgs no vietējiem pamatiem.



UZSTĀDĪŠANA BRUĢĪ AR PAMATNI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
7. Vietējā zeme



UZSTĀDĪŠANA LĪDZ BRUĢA IEKLĀŠANAI

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Akmens bruģis / betona bruģis / akmens plāksnes / betona plāksnes
4. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Vietējā zeme



BETONA / ASFALTA MONTĀŽA

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Fiksēta rūdīta virsma, piemēram, betons vai asfalts.
4. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
5. Akmens agregātu pamatkonstrukcija
6. Smilšu balasts (aptuveni 2 - 4 cm)
7. Vietējā zeme



MONTĀŽA UZ BETONA PAMATIEM

Montāžas apraksts

1. ZANO produkts
2. Ātrās darbības stiprinājums vai ķīmiskais enkurs
3. Betona pamats, C16/20 klase (augšējā virsma no betona 10 cm zem bruģa virsmas).
4. Vietējā zeme